科技赋能生活

高端时尚，使用便捷

SWIFT家用电梯提供了一种面向未来的生活方式， 使人们能够在不同楼层之间轻松无障碍通行， 让每一天更舒适，更安心。

打破传统想象， 无需复杂安装 。SWIFT斯伟特能够随意融入不一样的住宅风格， 成为家的一部分。

安全安静， 智能智造。

SWIFT

目录

源自瑞典，全球智造 3

SWIFT Pro..... 6
技术规格 7
功能 9
平台细节 10
智能触摸屏..... 11
艺术墙..... 17
电梯颜色 27
地毯 28
井道及天花板灯 29
控制面板 31

SWIFT Lite 31
技术规格 33
功能 35
平台细节 36
电梯颜色 37
地毯 37
电梯天花板..... 38

扶手 39
安装提示 41
电梯图纸 45

SWIFT

匠心凝聚，筑梦未来

在 SWIFT斯伟特，我们致力于通过科技创造更舒适、更可持续化的生活环境，进而更进一步提升生活品质。 我们的团队成员来自世界各地，热衷于用科技创造卓越产品，使人们的生活更加美好。

以瑞典品质为核心标准

SWIFT斯伟特在瑞典设计，并由知名的指定认证机构挪威船级社DNV进行相关检测认证，获得了CE认证。SWIFT斯伟特符合欧洲最高标准的安全要求欧盟机械指令 2006/42/EC及欧洲EN81-41标准。

SWIFT斯伟特采用的 Thor Engineering™ 电梯控制系统由瑞典 SafeLine 集团研发制造。该系统为全球前沿的电梯控制系统之一，运用于家用电梯和商用电梯，具有强大的安全和技术保障。

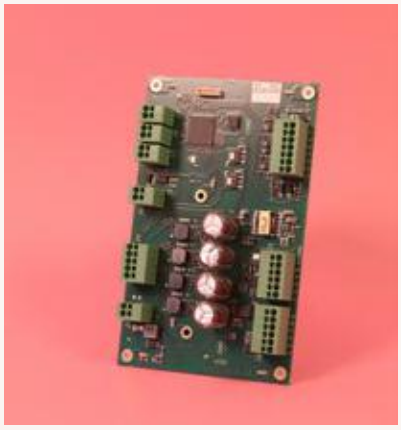

DNV

EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Certificate No.: 2020-HOU-CE-PD-NO-15481

Project No.: PROJ. 2019NO.2020-PD-15481 / 10212426

Valid Until: 22.06.2026

This is to certify that the product(s) manufactured by:

Swift Home Lifts Sweden AB
Skymaningsgatan 14, 114 54 Stockholm, Sweden

have been assessed with respect to the conformity assessment procedure described in:
Annex IX of Directive 2006/42/EC on Machinery

and found to comply with the relevant Essential Health and Safety Requirements in Annex I of the Directive

The certificate is valid for the following products:

Product type	**Machinery**
Product sub type	**Personnel lift**
Product name	**Swift Home Lift Lifting Platform**
Product versions	**Private use, 3 persons, 250 kg rated load in 2 sizes** **Private and public use, 5 persons, 400 kg rated load in 2 sizes**
Annex IV category	**Item 17 – Devices for lifting persons**

Further details of the product(s) and conditions for certification are given overleaf.

Place and date:
Høvik, 2021-06-15

For DNV Product Assurance AS:
Hallfred Rørvik (AB)

Check Validity:

PRNO 424

Bjørn Spangsveen
Management Representative

Notice: The certificate is subject to terms and conditions as set out in the Certification Agreement. Failure to comply may render this certificate invalid.
NORTHERN WAY 1880-2010 Product Assurance AS, Veritasveien 1, 1363 Høvik, Norway, Tel: +47 67 57 99 00 www.dnv.com

DNV-PA-Ex-MR-IX, rev.0

Page 1 of 3

自然与科技的创新结合

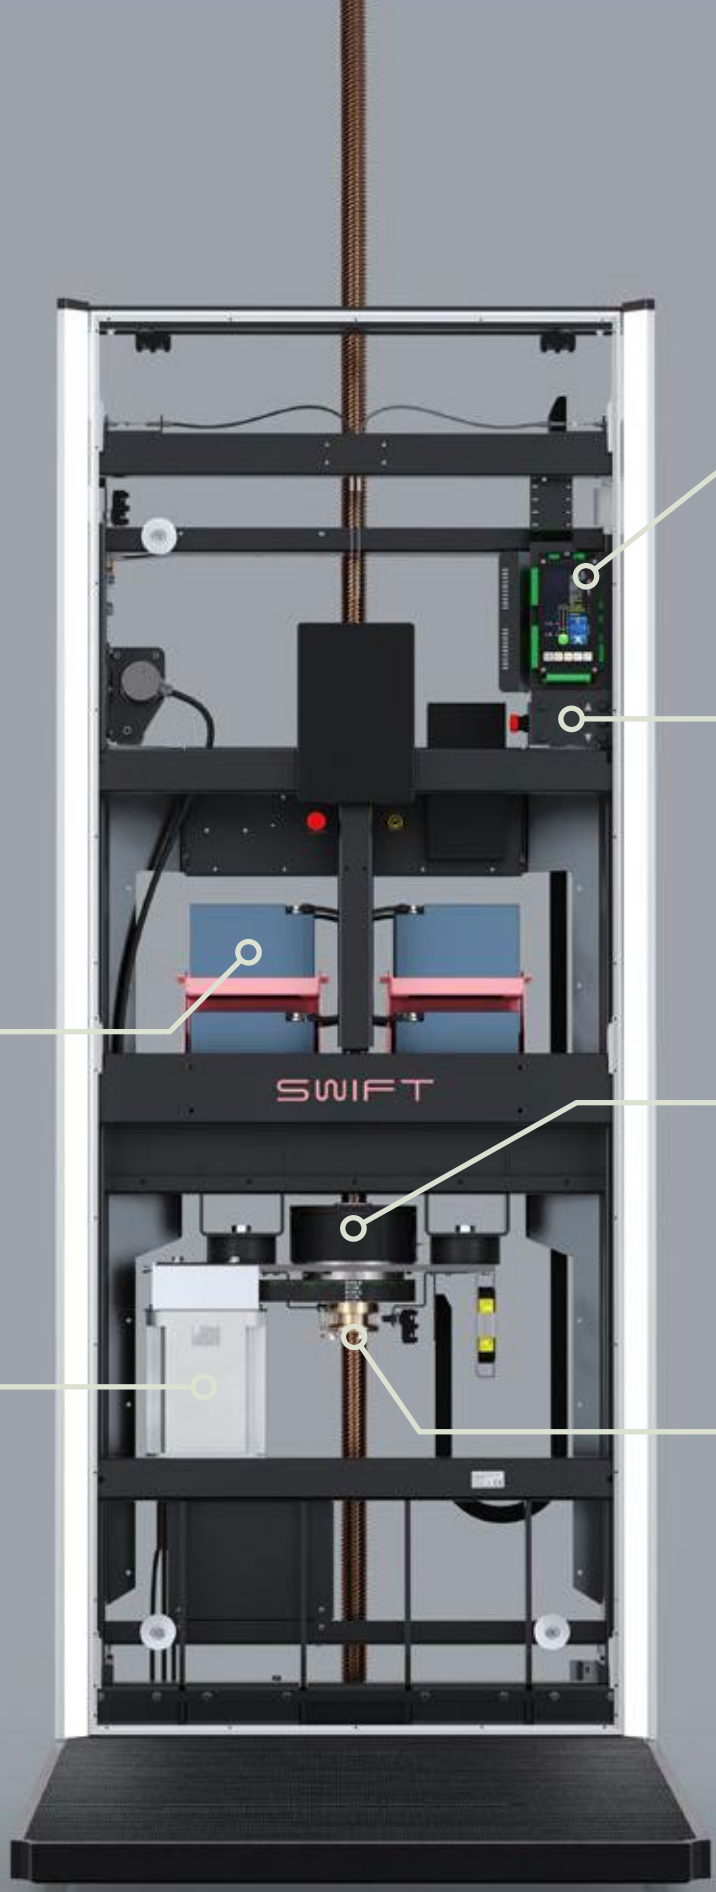

电梯控制系统

SWIFT家用电梯采用前沿科技Thor Engineering™电梯控制系统，安全稳定，反应快速。

SWIFT Remote远程支持系统

在需要紧急服务且网络连通的情况下，SWIFT斯伟特的技术人员可以远程访问电梯的控制系统查看相关系统设置和系统运行状况，同时予以相关远程支持。

100%纯电池驱动

SWIFT家用电梯采用创新Eco-Drive生态驱动系统。当电梯下降时，可对电梯进行动态充电。仅需单相电6A（8A），您还可以选择将电梯电源连接到由太阳能电池板供电的家庭独立电网。

安全制动

电梯配备了双重安全制动，提供全面安全保护。

节能环保

SWIFT 斯伟特Eco-Drive生态驱动系统，使用48V电池驱动的IPM-SynRM电机，在电梯下降时为电池进行动态充电。无论是运行还是待机模式下，电梯的驱动系统都能保持低能耗的状态。

新一代螺杆螺母技术

SWIFT家用电梯采用了来自瑞典的新一代螺杆螺母技术，提供强大的安全保证，打造舒适平稳的运行体验。

B
O
I
G

SWIFT Pro

作为SWIFT斯伟特系列产品中的高端产品，SWIFT Pro代表了SWIFT家用电梯科技赋能生活的愿景。内置10英寸的智能触摸屏实现人机交互，支持多种个性化选项设置。

SWIFT Pro 技术规格

平台尺寸：	830×1000 mm，830×1100 mm，1200×1000 mm，1400×1100 mm
层站数：	2-6层
提升高度：	250-15000 mm
顶层高度：	2275-3500 mm
安装：	安装底坑要求为 50 mm，或配备门槛直接安装于水平地面上
每层梯门的数量：	1
控制电压：	220V 单相 6A|8A 保险丝
运行速度：	最快速度为0.3m/s，可通过选择不同运行模式调节运行速度
电梯门：	自动双开玻璃门
井道：	10mm的夹层透明玻璃或钢板
停电防困系统：	电池电源供电
控制方式：	10英寸的智能触摸屏
运行操作方式：	单次点击（欧洲地区为按住运行）
电梯控制系统：	Thor Engineering™
驱动系统：	螺杆螺母Eco-Drive生态驱动，48V电池驱动的IPM-SynRM电机 在电梯下降时为电池进行动态充电
SWIFT安全功能：	包括，同时配备了儿童锁和楼层锁
紧急通话：	提供不同种选择
SWIFT Remote 远程支持系统：	可选配
电梯颜色：	挪威佐敦防刮涂料 | 撒哈拉质感 | 光泽度12% Traffic White 晨曦白 RAL 9016，Grey White 云灰白 RAL 9002 Anthracite Grey 烟灰色 RAL 7016, Jet Black 深墨黑 RAL 9005
艺术背景墙主题：	莹白，竹寂，白瓷，鸟栖，格调，水墨铜，水墨蓝
地毯：	丹麦地毯品牌Ege Carpets ECONYL®： Denim Blue, Stitch Green, Stitch Black, Denim Stripe, Linen Grey
灯光：	艺术墙背景和平台侧灯皆采用 6500K 的白色 LED 灯 井道和井道天花板灯光标配为4000K白色 也可选配通过触摸屏改变颜色的RGB彩色 井道和天花板灯光强弱皆可通过智能触摸屏调节
智能家居系统：	兼容大部分智能家居系统， 如 Google Assistant 以及 Amazon Alexa
可持续性：	超过90%的部件都可回收进行二次利用
技术标准：	欧盟机械指令 2006/42/EC
井道天花板：	标配白色灯天花板

SWIFT Pro 功能

Eco-Drive生态驱动
三重动态充电方案:
· 电梯下降时
· 使用电池充电器时
· 可连接家用太阳能电池板充电

便于安装
全包式的家用电梯，自带井道
可直接安装于地面上
220V 单相安装

SWIFT Remote远程支持系统
在需要紧急服务且网络连通的情况下，SWIFT斯伟特的技术人员可以远程访问电梯的控制系统查看相关系统设置和系统运行状况，同时予以相关远程支持（选配）

个性化自定义设置
精选艺术墙主题，从颜色，灯光到地毯都提供多种选择方案充分满足个人喜好

自定义运行场景模式
可根据家庭成员及访客偏好设置不同的运行场景模式，满足针对儿童，老年人或其他家庭成员不同的对运行速度及开门速度的偏好

智能触摸屏
直观的设计
可自定义楼层名称及
运行场景模式

技术标准
符合欧洲最高标准的安全要求
欧盟机械指令 2006/42/EC

革新驱动技术
SWIFT 家用电梯采用新一代
螺杆螺母驱动技术， 无需机房
使用 48V电池生态驱动系统
通过IPM-SynRM电机在电梯下降时
进行动态充电

防困系统
即使外部电源故障的情况下
电梯也可保持正常运行
保障安全无忧的乘梯体验

质保
SWIFT Pro和SWIFT Lite都提供
对应的质保服务，详情请咨询
我们指定的当地合作伙伴

A级能耗
SWIFT 家用电梯达到了VDI 4707 认证的A级能效，运行能耗近似于A级能效的洗碗机。电梯采用创新的Eco-Drive生态驱动科技,通过电梯下降时为电池进行动态充电，进一步降低电梯的运行成本

环保可持续
超过90%的部件
都可回收进行二次利用

SWIFT Pro 平台细节

安全边缘
SWIFT斯伟特安全功能的一部分。当有物体阻碍电梯运行时，安全边缘被触动后，电梯会立即停止运行。

LED侧灯
可通过智能触摸屏调整灯光强弱，改变电梯氛围。

急停按钮
SWIFT斯伟特安全功能的一部分。在需要的情况下可按下按钮立即停止电梯运行。

背照式艺术墙
采用背照式的亚克力玻璃， 多种艺术墙主题可选。

地毯
地毯来自丹麦高端地毯设计品牌Ege Carpets,采用ECONYL®由可持续尼龙纱线制成。

智能触摸屏
提供多种智能选项，包括切换不同的运行场景模式，激活儿童锁等。

求助按钮
SWIFT斯伟特安全功能的一部分。在需要的情况下按下按钮10秒后即可拨通预留号码，也有其它选项可供选择。

安静运行
SWIFT 家用电梯采用特制的铝型材导轨和聚氨酯导轮，提供安静平稳的乘坐体验。

安全边缘
SWIFT斯伟特安全功能的一部分。内置安全感应器，避免人或物体受到挤压。

触手可及

SWIFT Pro拥有操作直观且
界面设计时尚的智能触摸屏。

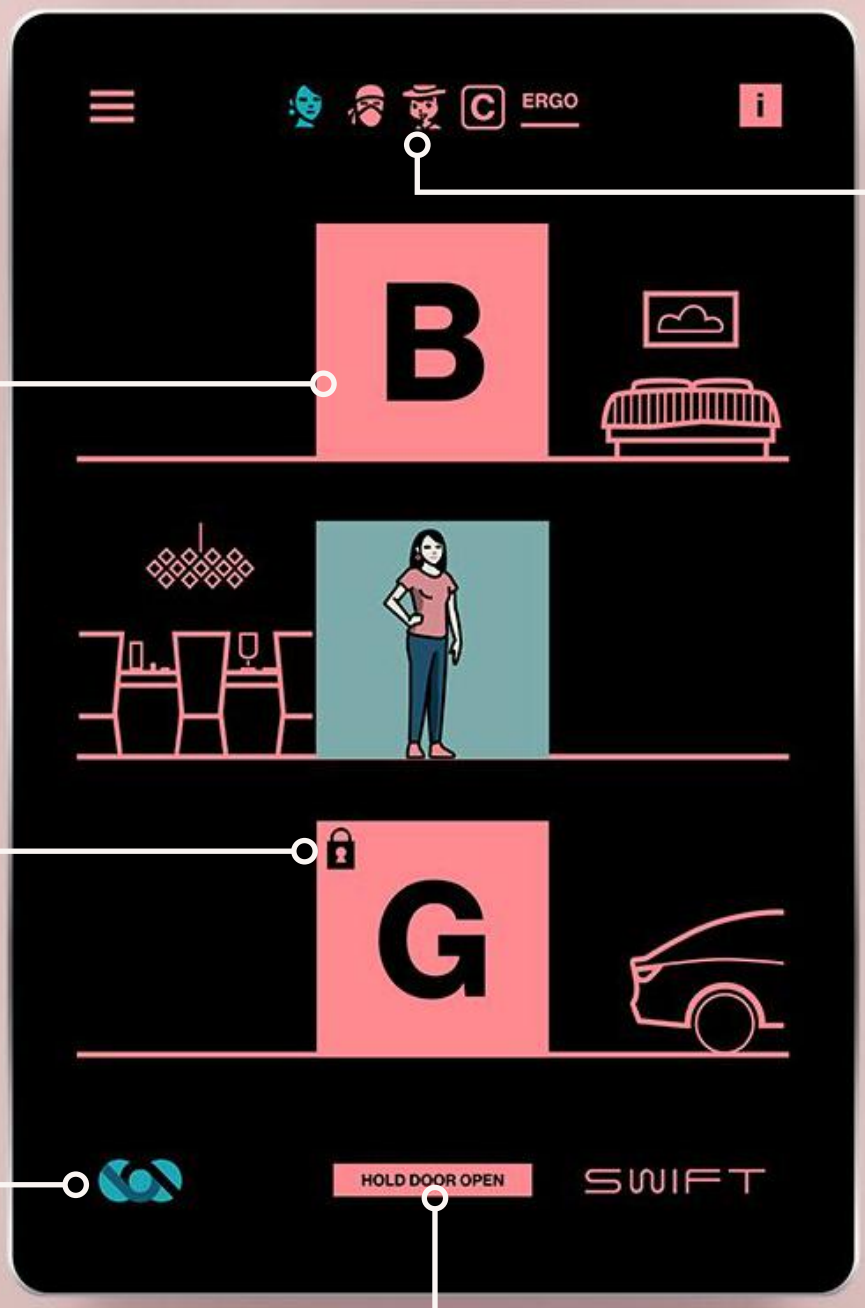

如何前往指定楼层
点击对应楼层按钮开启电梯运行。
（在欧洲区域，前往某一楼层需要采用按住运行Hold-to-run）。

楼层锁
可对某一楼层设置楼层密码锁。

Eco-Drive生态驱动
该动画图标会在电梯下行给
电池充电时显示。

常开门功能
通过点击该图标， 所在楼层的电梯门将会保持常开一段时间（15分钟）。非常适合分批次拎几个袋子上电梯。 可通过点击目的楼层图标取消常开门。

自定义运行场景模式

根据不同生活场景选择标准模式、忍者模式、儿童模式或老人模式。
不同模式对应不同的运行速度，灯光设置，开门速度等。

标准模式

标准模式下电梯以标准亮度和 0.3m/s 速度运行

运行速度： 0.3m/s
开关门速度： 常规速度
井道灯光： 标准设置

儿童模式

儿童模式下电梯会以较慢速度运行，
选配RGB颜色灯后井道及天花板灯
也会自动变换多彩颜色

运行速度： 较慢速度
开关门速度： 较慢速度
井道灯光： 彩虹（选配RGB颜色后）

忍者模式

忍者模式是一种安静的旅行，
平台及井道灯光变暗关闭

运行速度： 较慢速度
开关门速度： 较慢速度
井道灯光： 关闭

经典模式

电梯以标准亮度和0.3m/s速度运行，
智能触摸屏楼层按钮变为经典按钮界面

运行速度： 0.3m/s
开关门速度： 常规速度
井道灯光： 标准设置

老人模式

老人模式下电梯以标准亮度和
较慢速度运行， 触摸屏显示为
更加简单便于识别的交互页面

运行速度： 较慢速度
开关门速度： 较慢速度
井道灯光： 标准设置

个性化
自定义设置

自定义楼层名称，描述，图标等。也可从三种主题颜色中选择界面主题颜色。

多种SWIFT斯伟特图库自带图案可选，SWIFT斯伟特也会定期发布新的图案，可通过维保时智能触摸屏系统升级来进行更新。

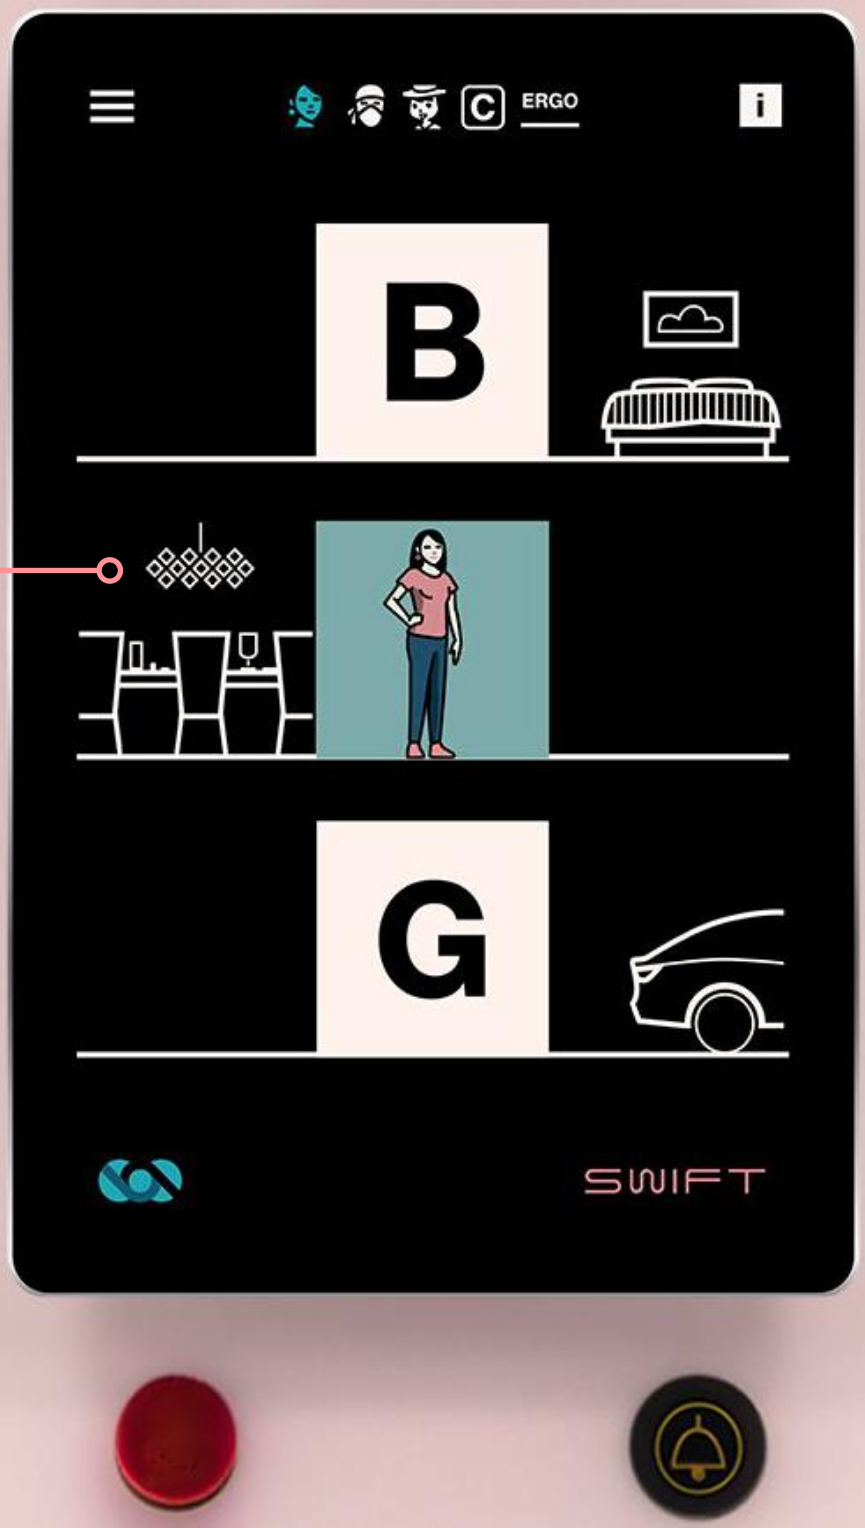

Mineral White
矿晶白

B

Nordic Sunset
北欧日落色

B

Mineral Teal
矿石青绿

B

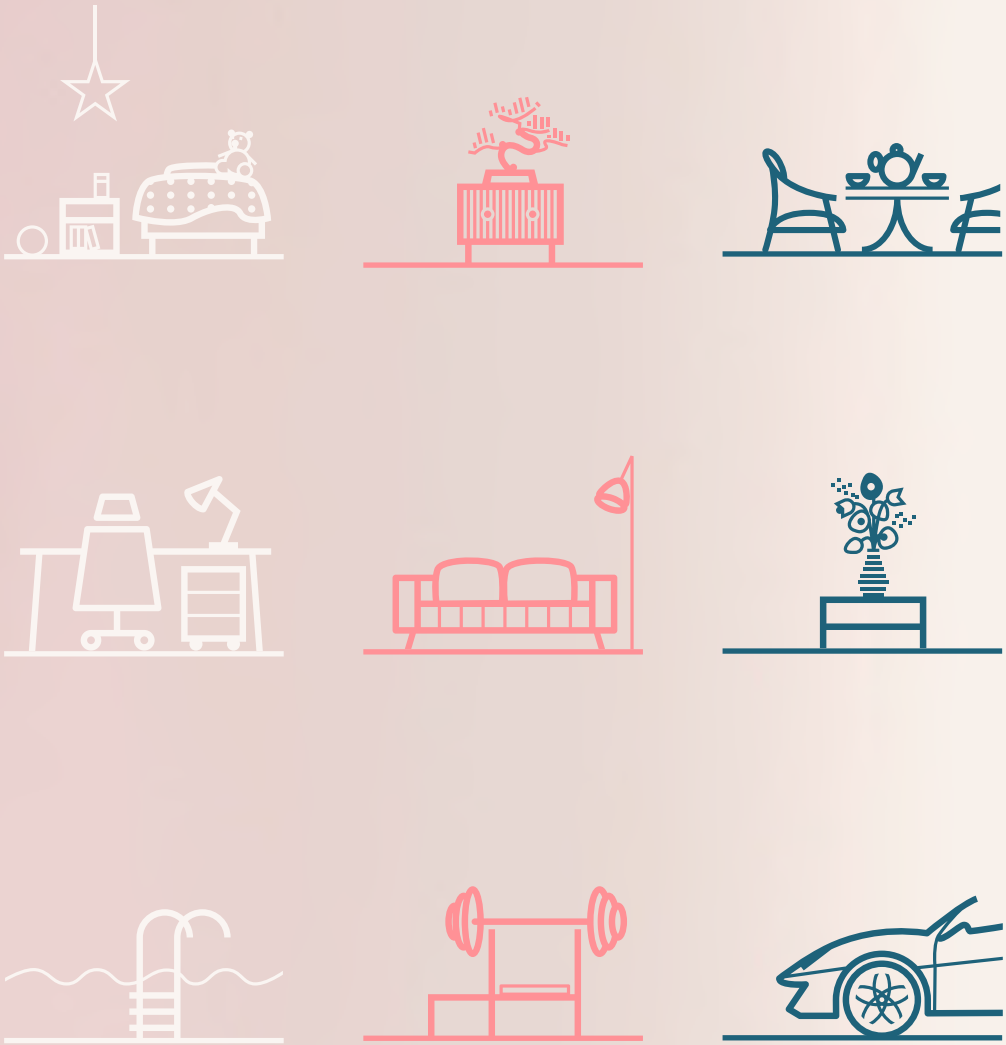

经典模式界面视图

经典模式下，楼层按钮为数字版的电梯经典按钮。您可以设置按钮为一个字符的数字或字母。

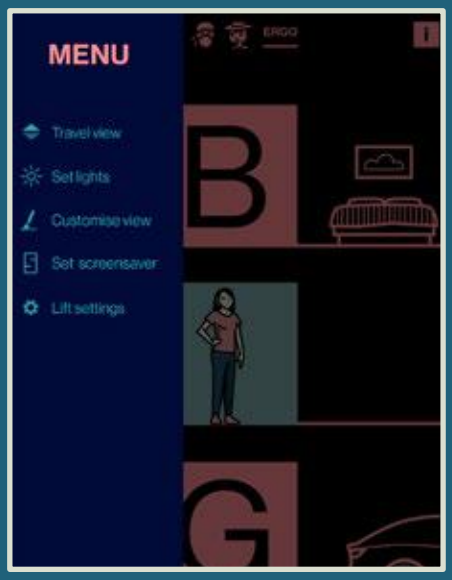

设置菜单

智能功能实现人机交互

当出现电梯超载、紧急按钮被按下或安全边缘被阻挡或触发等情况时，屏幕会出现直观的指示说明，提醒用户进行相关操作。儿童锁功能能够防止不必要的电梯使用。用户还可进入界面菜单设置声音及灯光强弱等。

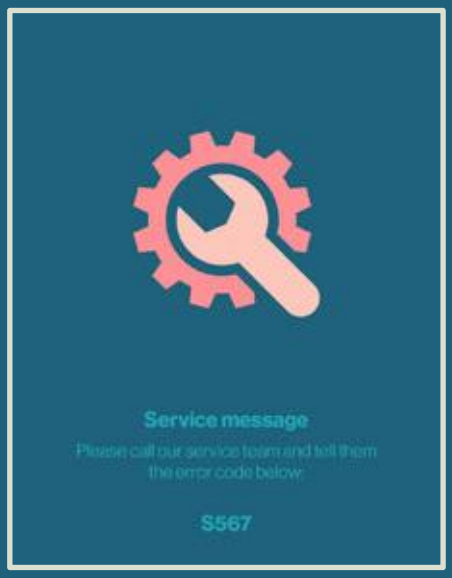

服务提醒

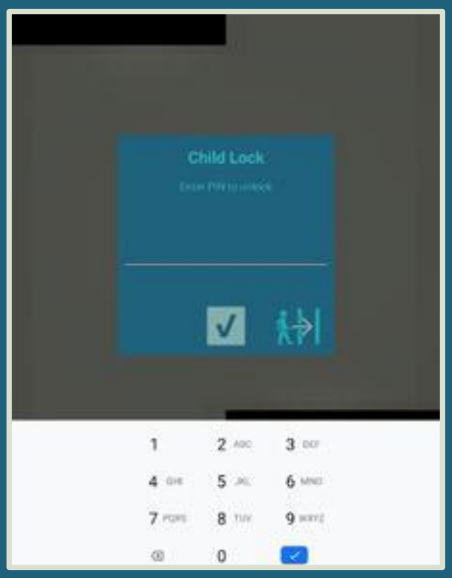

儿童锁-请输入密码

楼层锁-请输入密码

安全边缘被阻挡或触发

急停按钮被按下

电梯超载

突破视觉美学边界

秉承将科技和美学以一种新的方式结合的愿景，通过将科技感和美学感的创新结合，让灯光、色彩、线条、动态影像以及声音一起发挥作用，从而突破当代室内设计的边界。

艺术墙便于更换，SWIFT斯伟特会定期发布新款设计的艺术墙。

个性化灯光设置

电梯拥有内置的 LED 侧灯和背照式的艺术墙。

电梯井道和井道天花板默认白色 LED 灯， 也可选配RGB 颜色改变灯光效果。

您可通过触摸屏轻松调节井道灯光强弱等。

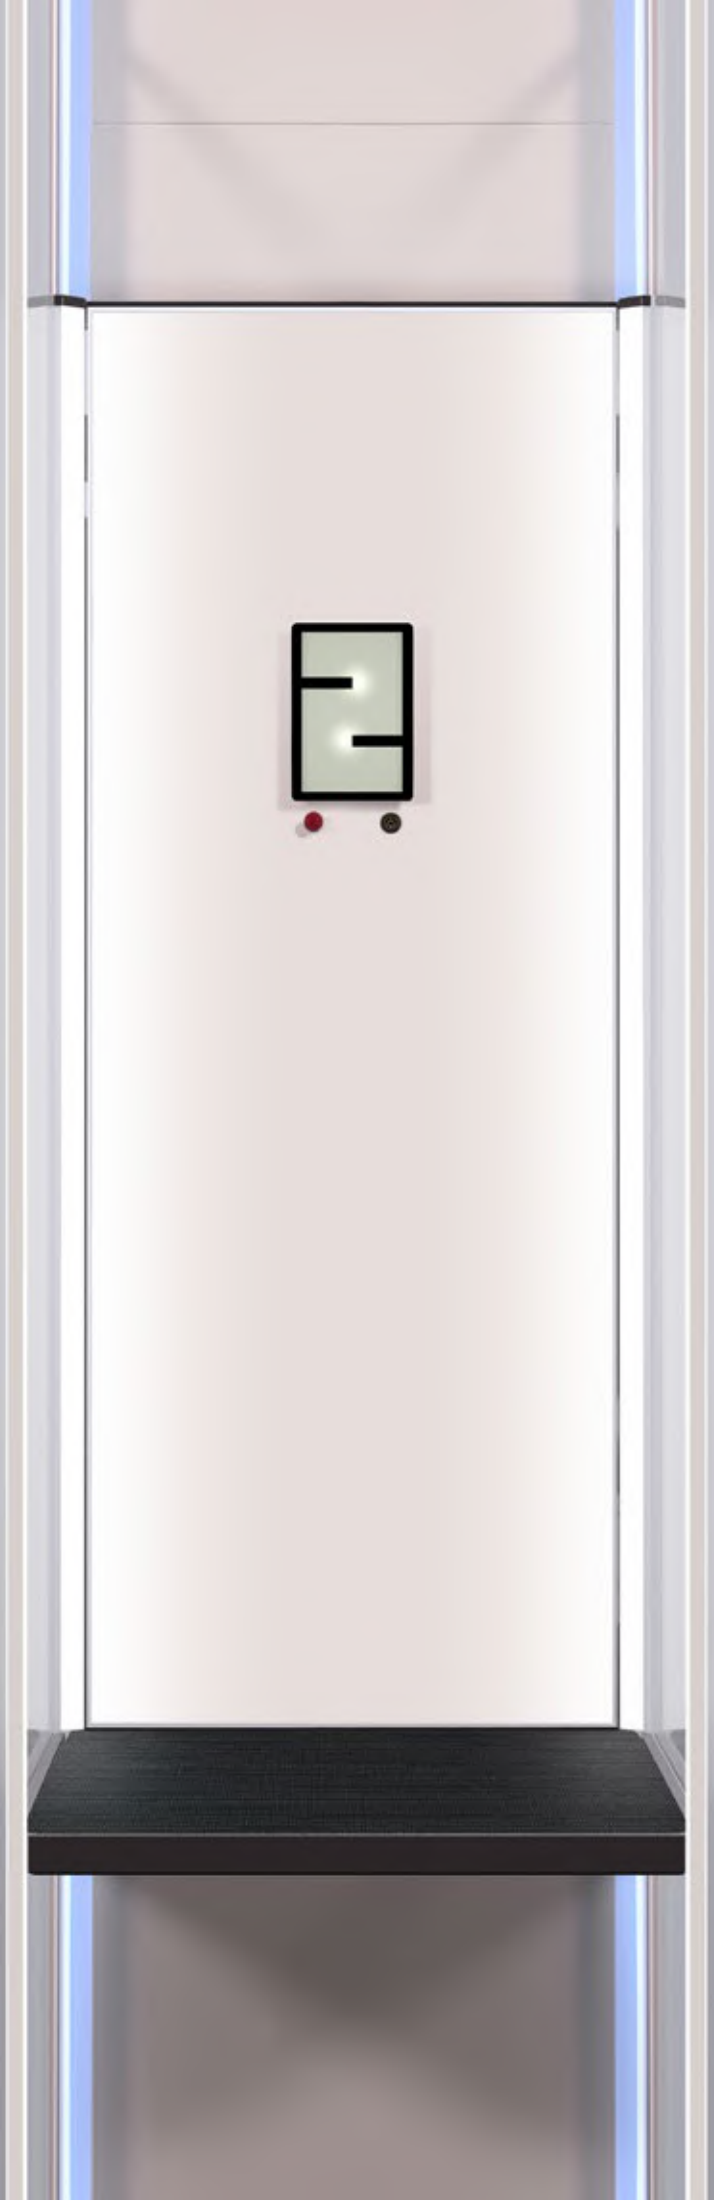

莹白（标配）

优雅而简约的纯白主题，以其柔和的莹白背景为家庭增添了明亮的氛围。“莹白”方案的智能触摸屏提供多种不同的显示效果，视觉灵感来自于SWIFT家用电梯中源源不断的电力，体现了SWIFT斯伟特充满活力与能量的品牌精神。

创意美学
时尚动态

通过运用巧妙的动态设计和音效，将智能触摸屏的屏幕保护融入到艺术墙中去，让电梯在不运行时也能将美学艺术带到家居环境中去，带来的不一样的视觉美学沉浸式体验。

SWIFT Pro 艺术墙

鸟栖（选配）

踏入这片空间， 仿佛漫步在林间朝雾之中。 面前的树干拔地而起， 突出的枝节横亘交错， 墙面背景萦绕着淡淡的紫色， 如梦似幻。 智能触摸屏上时常出现的飞鸟， 为整幅画面注入了生机与活力， 成为家中的一隅趣味美景。

电梯尺寸 S&M

电梯尺寸 L

电梯尺寸 XL

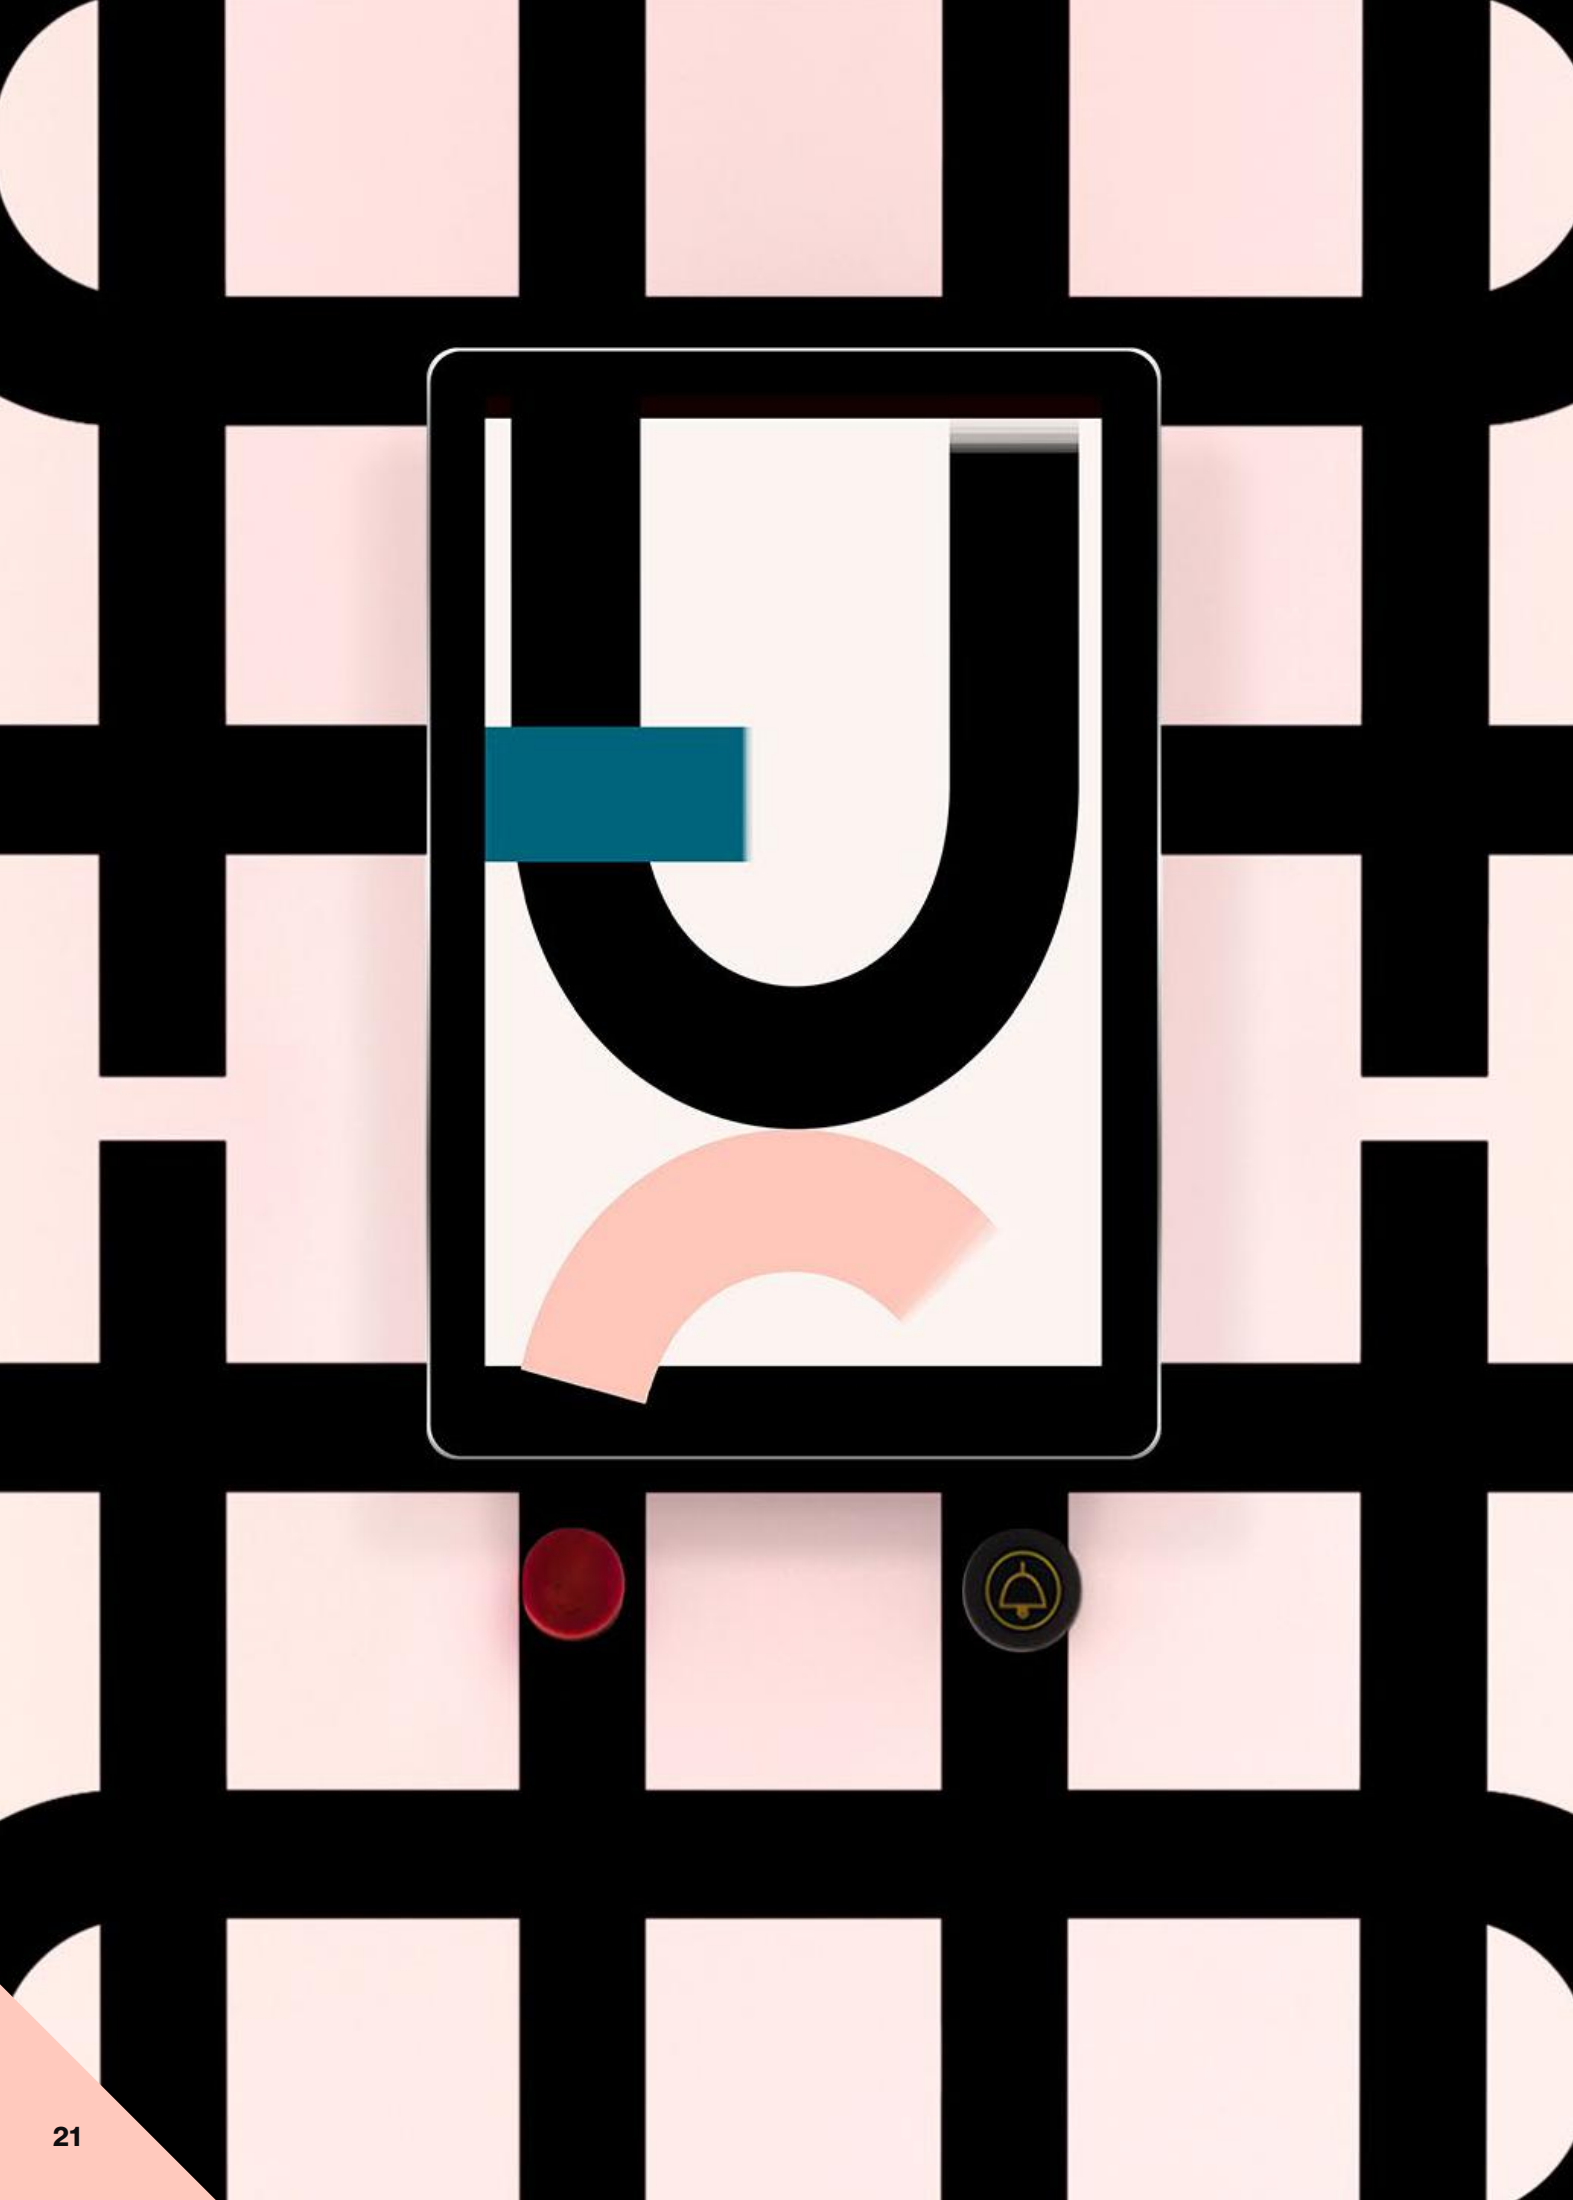

SWIFT Pro 艺术墙

白瓷（选配）

流畅的黑色线条盘旋在如白釉般的墙面上， 镂空窗花样式的主题充满了中式几何美感， 智能触摸屏就这样巧妙地融入了图案之中。 一眼望去， 整面艺术墙如一面屏风静静地立在家中， 为家中增添了一缕雅韵， 令人赏心悦目。

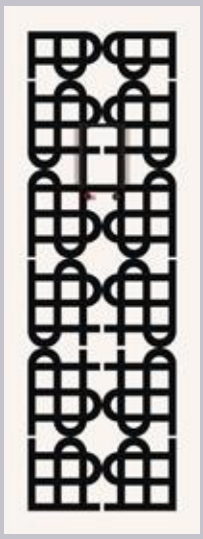

电梯尺寸 S & M

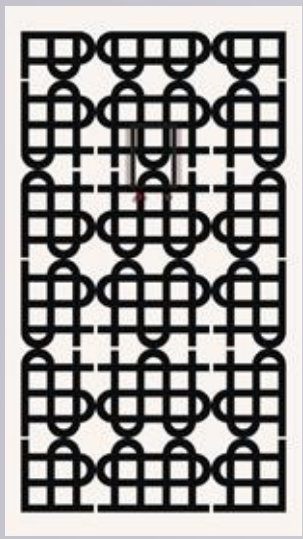

电梯尺寸 L

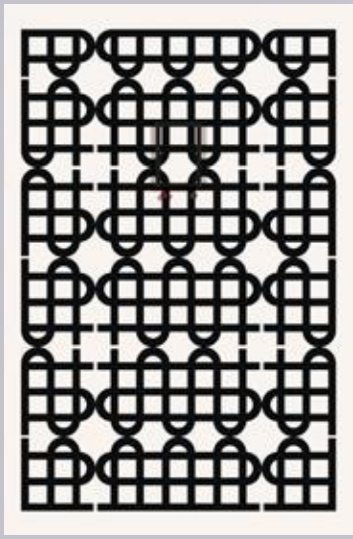

电梯尺寸 XL

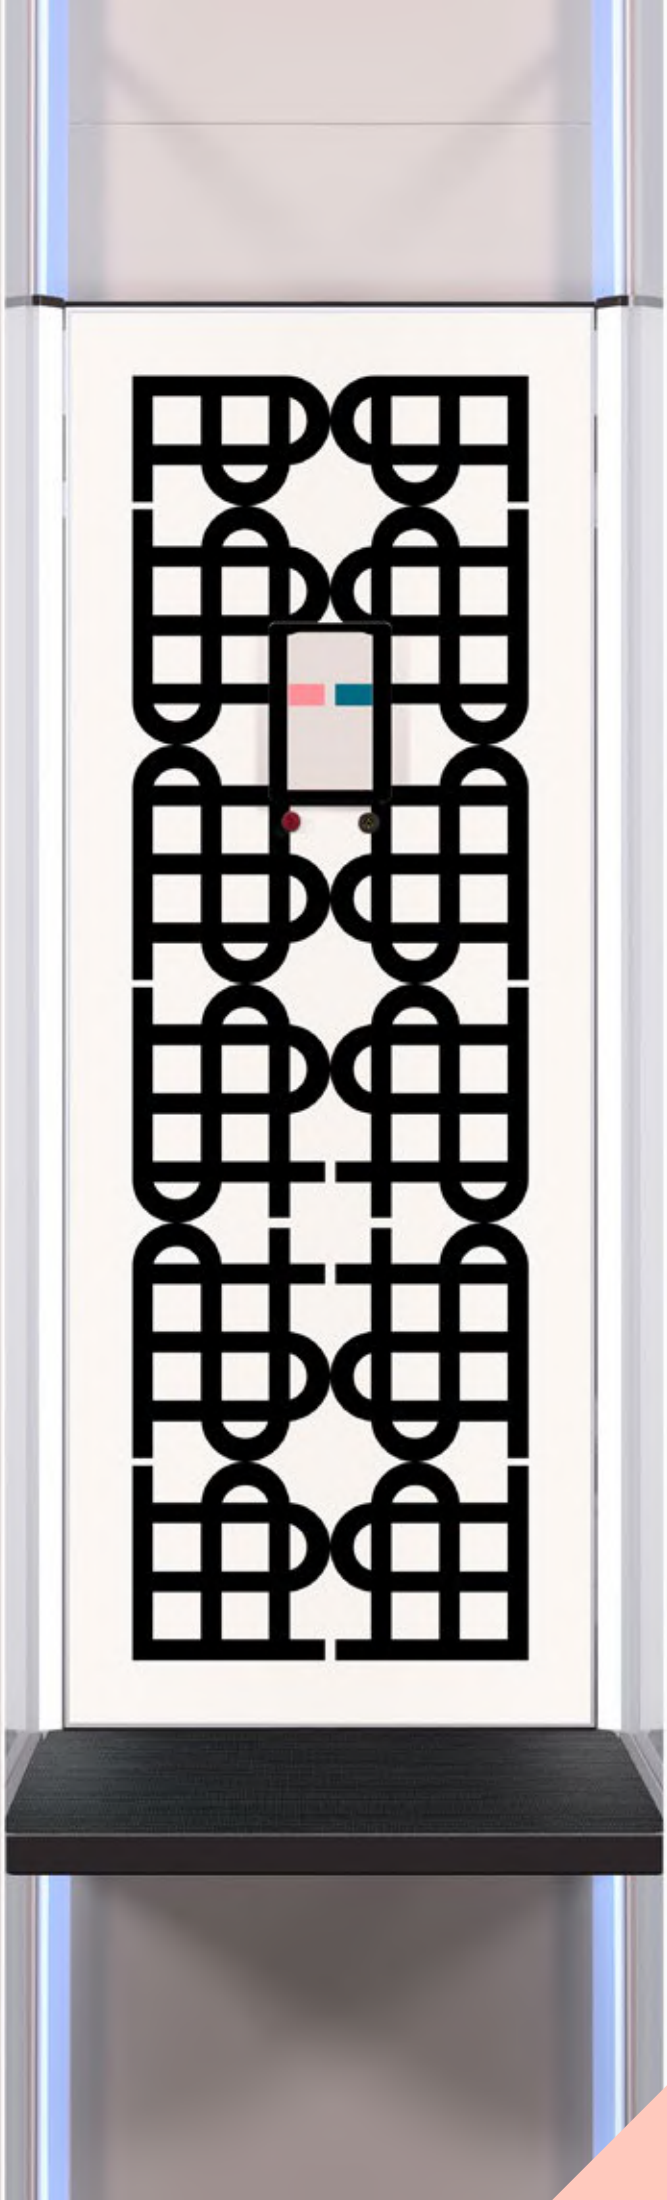

SWIFT Pro 艺术墙

格调（选配）

整个主题墙面由黑、蓝、白的几何方格构成，颜色分别来自北欧森林、海洋和雪景给予的自然灵感， 在方格起伏之间仿佛能够感受到大自然的静静呼吸。 智能触摸屏作为其中一格色块悄然无缝地融入整个艺术墙设计中， 完美维持了画面的和谐与完整。

电梯尺寸 S & M

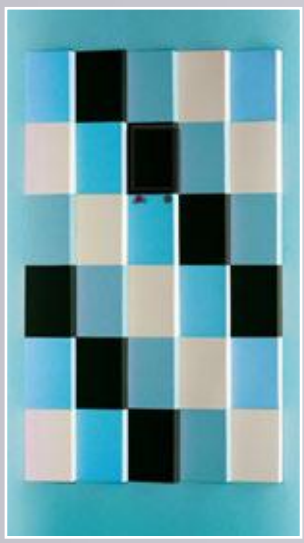

电梯尺寸 L

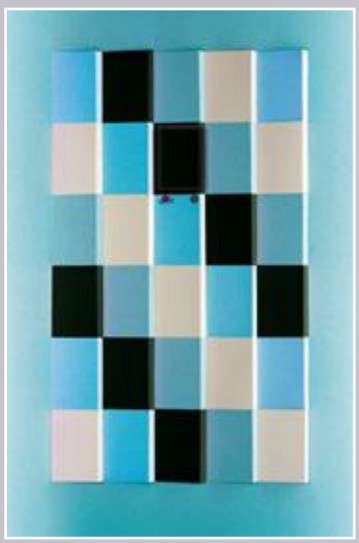

电梯尺寸 XL

竹寂（选配）

竹， 向来在中国文化中有着美好的寓意。古人云， 宁可食无肉， 不可居无竹。 当挺拔的竹节中注入灿烂绚丽的紫铜色极光， 东方传统文化与西方现代美学在此发生了奇妙的化学反应， 强烈的色彩对比和金属色系给东方竹韵带来了装饰艺术 Art Deco 的独特设计美感。

电梯尺寸 S & M

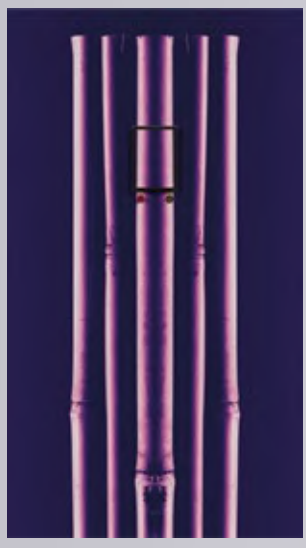

电梯尺寸 L

电梯尺寸 XL

SWIFT Pro 艺术墙

水墨铜与水墨蓝（选配）

水墨铜与水墨蓝是由芬兰艺术家 Lotta Ingman 专门为SWIFT斯伟特创作的， 灵感来自于用中国传统墨水在宣纸上作画， 笔触传达出充满张力的锐利线条及墨水蔓延的流动性。 通过这些强烈的对比营造出独特的空间感及动感。

电梯尺寸 S & M

电梯尺寸 L

电梯尺寸 XL

电梯尺寸 S & M

电梯尺寸 L

电梯尺寸 XL

SWIFT Pro 电梯颜色

五种电梯颜色方案可选
挪威佐敦防刮涂料
撒哈拉质感
光泽度12%

Traffic White 晨曦白 | RAL 9016 | 标配

Anthracite Grey 烟灰色 | RAL 7016 | 选配

Grey White 云灰白 | RAL 9002 | 选配

Jet Black 深墨黑 | RAL 9005 | 选配

Gold 金色 | 2023年即将发布颜色 | 选配

SWIFT Pro　地毯

SWIFT Pro选用的地毯均来自始于1938年的著名丹麦地毯公司Ege Carpets。相关地毯均由来自海洋回收的塑料瓶、渔网等采用ECONYL®技术经再生及净化过程处理后提取的尼龙等纤维制成。

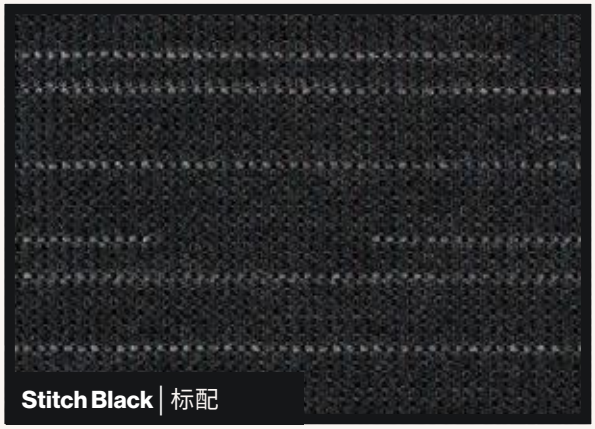

Stitch Black | 标配

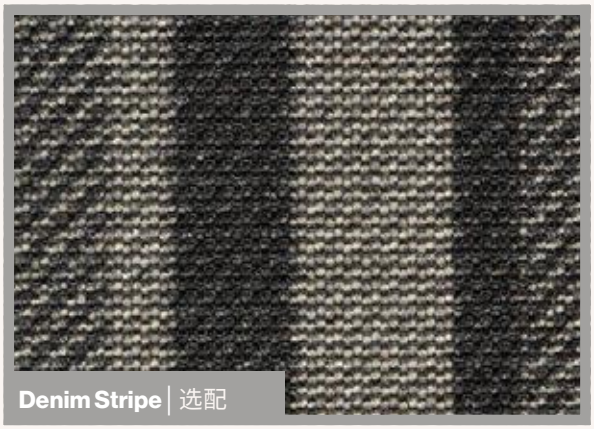

Denim Stripe | 选配

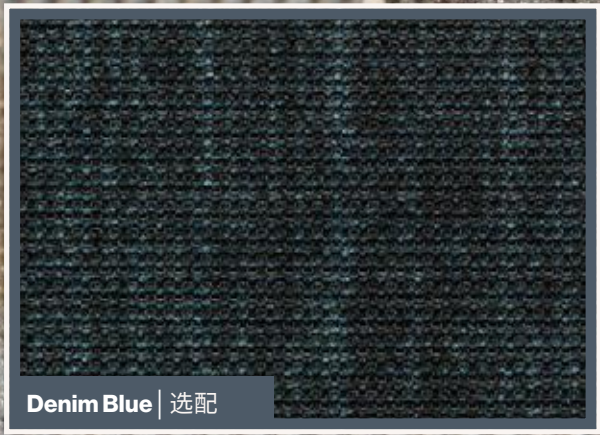

Denim Blue | 选配

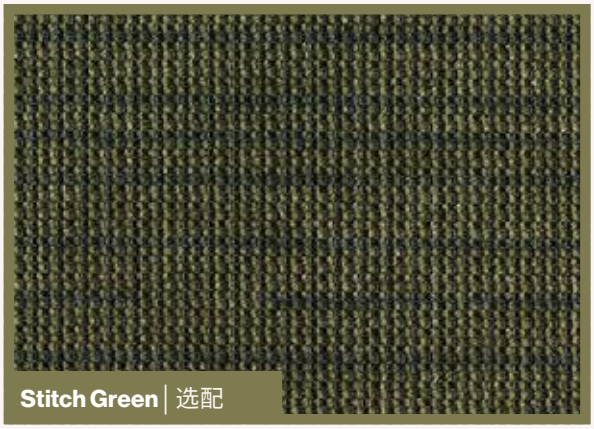

Stitch Green | 选配

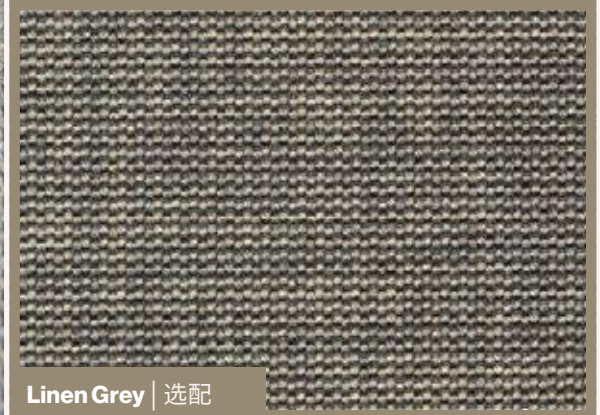

Linen Grey | 选配

白色灯SWIFT Pro井道天花板 | 标配

SWIFT Pro 井道及井道天花板灯光

RGB彩色灯SWIFT Pro井道天花板 | 选配

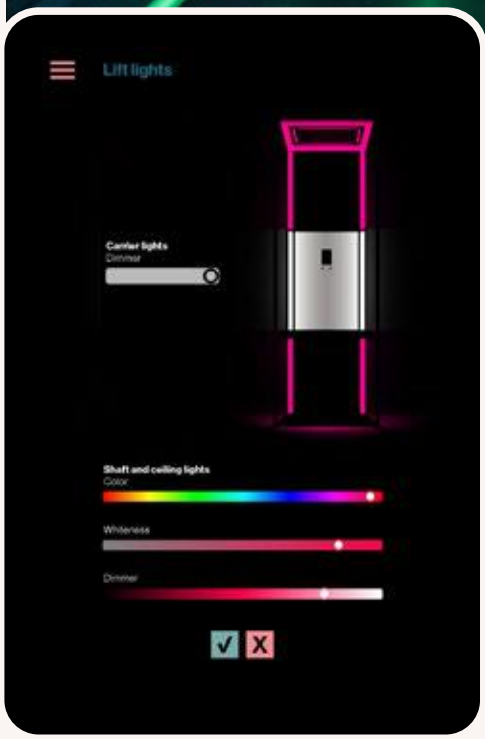

可根据偏好在智能触摸屏进行灯光设置或强弱调节。

SWIFT Lite

如果您更喜欢简约的电梯风格，不妨看看我们精心打造的一款舒适美观又经济实用的家用电梯 SWIFT Lite。

控制面板

SWIFT Lite配备了搭配经典电梯按钮的简约时尚的控制面板。新版控制面板计划于2023年第三季度开放预定。

下图为楼层按钮排放图示，请查看第46页了解相关尺寸。

3
4
1
2

SWIFT Lite 技术规格

平台尺寸：	830×1000 mm，830×1100 mm，1200×1000 mm，1400×1100 mm
层站数：	2-6层
提升高度：	250-15000 mm
顶层高度：	2275 - 3500 mm
安装：	安装底坑要求为 50 mm，或配备门槛直接安装于水平地面上
每层梯门的数量：	1
控制电压：	220V 单相 6A | 8A 保险丝
运行速度：	0.15 m/s (0.3 m/s 为升级选项)
电梯门：	自动双开玻璃门
井道：	10mm的夹层透明玻璃或钢板
停电防困系统：	电池电源供电
控制方式：	按钮
运行操作方式：	单次点击（欧洲地区为按住运行）
电梯控制系统：	Thor Engineering™
驱动系统：	螺杆螺母Eco-Drive生态驱动，48V电池驱动的IPM-SynRM电机 在电梯下降时为电池进行动态充电
SWIFT安全功能：	包括
紧急通话：	提供不同种选择
SWIFT Remote 远程支持系统：	可选配
电梯颜色：	挪威佐敦防刮涂料 | 撒哈拉质感 | 光泽度12% Traffic White 晨曦白 RAL 9016，Jet Black 深墨黑 RAL 9005
背景墙：	皎白
地毯：	Vinyl Black, Una Micro Grey (Ege Carpets)
灯光：	平台侧面采用 6500K 的白色 LED 灯
智能家居系统：	无
可持续性：	超过90%的部件都可回收进行二次利用
技术标准：	欧盟机械指令 2006/42/EC
井道天花板：	选配

SWIFT Lite 功能

Eco-Drive生态驱动

三重动态充电方案：
· 电梯下降时
· 使用电池充电器时
· 可连接家用太阳能电池板充电

便于安装

全包式的家用电梯，自带井道
可直接安装于地面上
220V 单相安装

SWIFT Remote远程支持系统

在需要紧急服务且网络连通的情况下，SWIFT斯伟特的技术人员可以远程访问电梯的控制系统查看相关系统设置和系统运行状况，同时予以相关远程支持（选配）

技术标准

符合欧洲最高标准的安全要求
欧盟机械指令 2006/42/EC

革新驱动技术

SWIFT 家用电梯采用新一代
螺杆螺母驱动技术， 无需机房
使用 48V电池生态驱动系统
通过IPM-SynRM电机在电梯下降时
进行动态充电

防困系统

即使外部电源故障的情况下
电梯也可保持正常运行
保障安全无忧的乘梯体验

质保

SWIFT Pro和SWIFT Lite都提供
对应的质保服务，详情请咨询
我们指定的当地合作伙伴

A级能耗

SWIFT 家用电梯达到了VDI 4707 认证的A级能效，运行能耗近似于A级能效的洗碗机。电梯采用创新的Eco-Drive生态驱动科技,通过电梯下降时为电池进行动态充电，进一步降低电梯的运行成本

环保可持续

超过90%的部件
都可回收进行二次利用

SWIFT Lite 平台细节

安全边缘
SWIFT斯伟特安全功能的一部分。当有物体阻碍电梯运行时，安全边缘被触动后，电梯会立即停止运行。

LED侧灯
从两侧为电梯投射灯光，打造电梯氛围。

经典电梯按钮

求助按钮
SWIFT斯伟特安全功能的一部分。在需要的情况下按下按钮10秒后即可拨通预留号码，也有其它选项可供选择。

急停按钮
SWIFT斯伟特安全功能的一部分。在需要的情况下可按下按钮立即停止电梯运行。

地毯
不同的地毯可供选择。

安静运行
SWIFT 家用电梯采用特制的铝型材导轨和聚氨酯导轮，提供安静平稳的乘坐体验。

安全边缘
SWIFT斯伟特安全功能的一部分。内置安全感应器， 避免人或物体受到挤压。

SWIFT Lite 电梯颜色

三种电梯颜色方案可选
挪威佐敦防刮涂料
撒哈拉质感
光泽度12%

Traffic White 晨曦白 | RAL 9016 | 标配

Jet Black 深墨黑 | RAL 9005 | 选配

Gold 金色 | 2023年即将发布颜色 | 选配

SWIFT Lite 地毯

SWIFT Lite标配了容易打理的Vinyl Black地毯，同时也可选配著名丹麦地毯公司Ege Carpets设计生产的地毯。

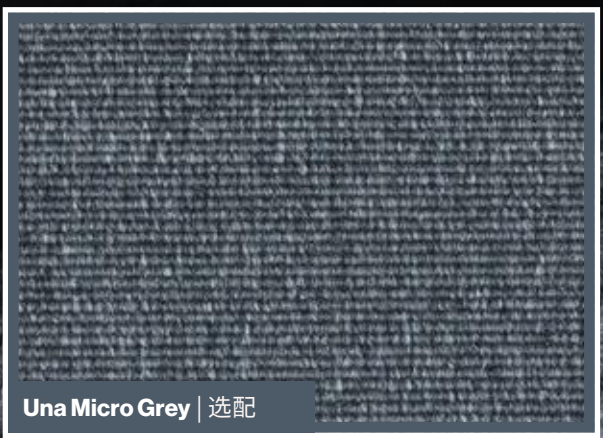

Una Micro Grey | 选配

Vinyl Black | 标配

SWIFT Lite　电梯井道天花板

电梯井道可选择是否需要井道天花板

无井道天花板 | 标配

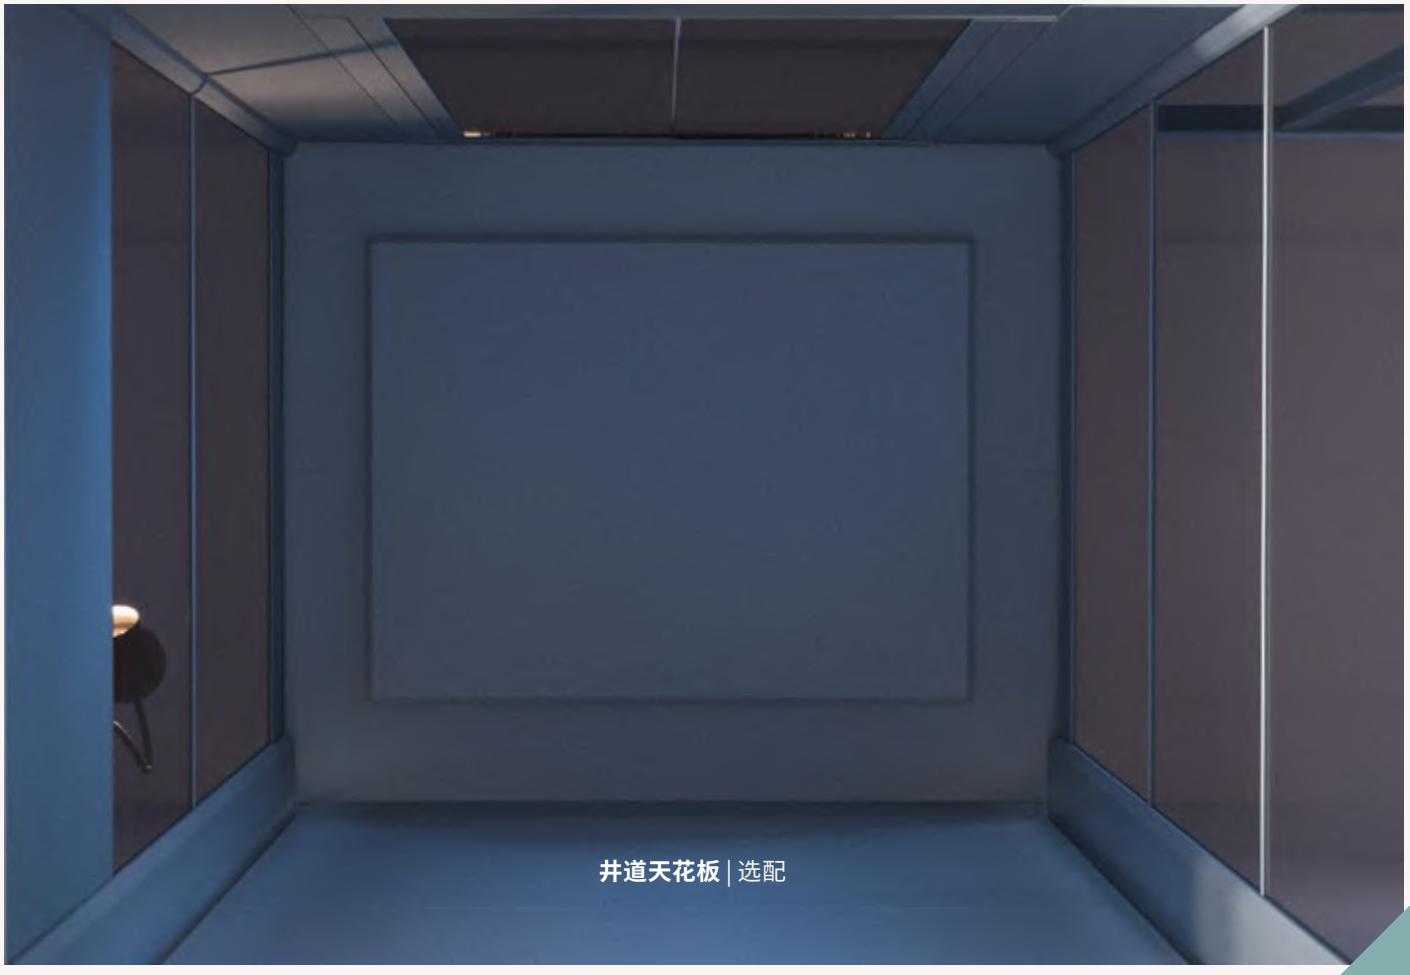

井道天花板 | 选配

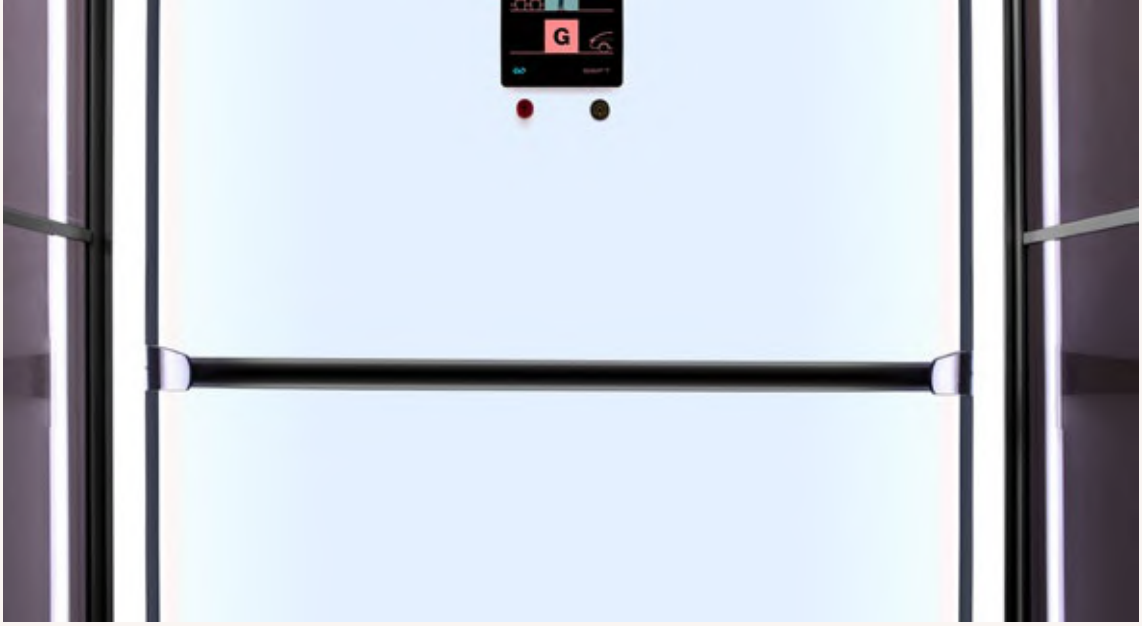

扶手

可选配以下两种颜色的扶手

Jet Black 深墨黑 | RAL 9005

Traffic White 晨曦白 | RAL 9016

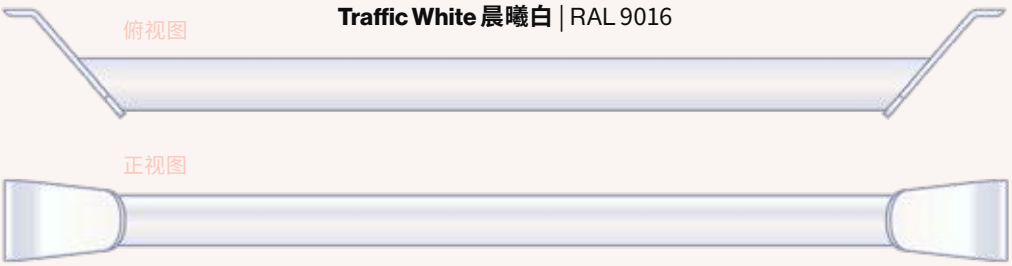

安装的提示(仅作参考,具体需相关人员现场查看提供具体方案)

1. 准备楼板预留空间

如果电梯需要穿过楼板,
则需要在安装前准备楼板预留空间。
建议预留尺寸可参见第47-48页的尺寸建议。

2.第一层 - 有或者无底坑

SWIFT斯伟特可以在满足以下任一条件下安装:
准备一个50mm的底坑。

配备门槛直接安装于水平地面上。

3. 靠墙安装

电梯的设备面最好固定在墙上,底部也有固定件。每组固定件之间的最大间距不超过 4m。最后一组固定件距电梯顶部的距离不超过2米。

4. 电梯顶层和电梯井道天花板——相关参考:

4a) 井道天花板齐平安装 - 井道天花板可以从电梯内部安装,因此可巧妙地与房屋的内部天花板齐平。

4b) 电梯顶层高度 - 电梯顶层高度可定制延长至 3.5m。如果房子的顶层天花板有倾斜度,也可以选购额外的井道钢板满足匹配房屋倾斜的天花板。

4c) 顶盖板 - 如果屋内天花板高于电梯很多或有一个阁楼可以俯视电梯,可以选择增加一个顶盖板,让电梯顶部从上方看起来更好看。

5. 井道玻璃和井道钢板

SWIFT斯伟特使用标准尺寸的井道玻璃。如果某部分空间太小,将使用井道钢板来填充间隙。

6. 无靠墙安装

SWIFT斯伟特 可以安装在楼梯中间,甚至可以独立式安装。对于没有固定墙的安装,可以订购特殊的“L形加强固定件”。加强件可以安装在电梯的 A/C 侧或 B 侧,具体取决于门的安装和位置。参见图像 6a 和 6b。

7. 安装在房屋原有井道内

电梯可安装在房屋原有井道内。

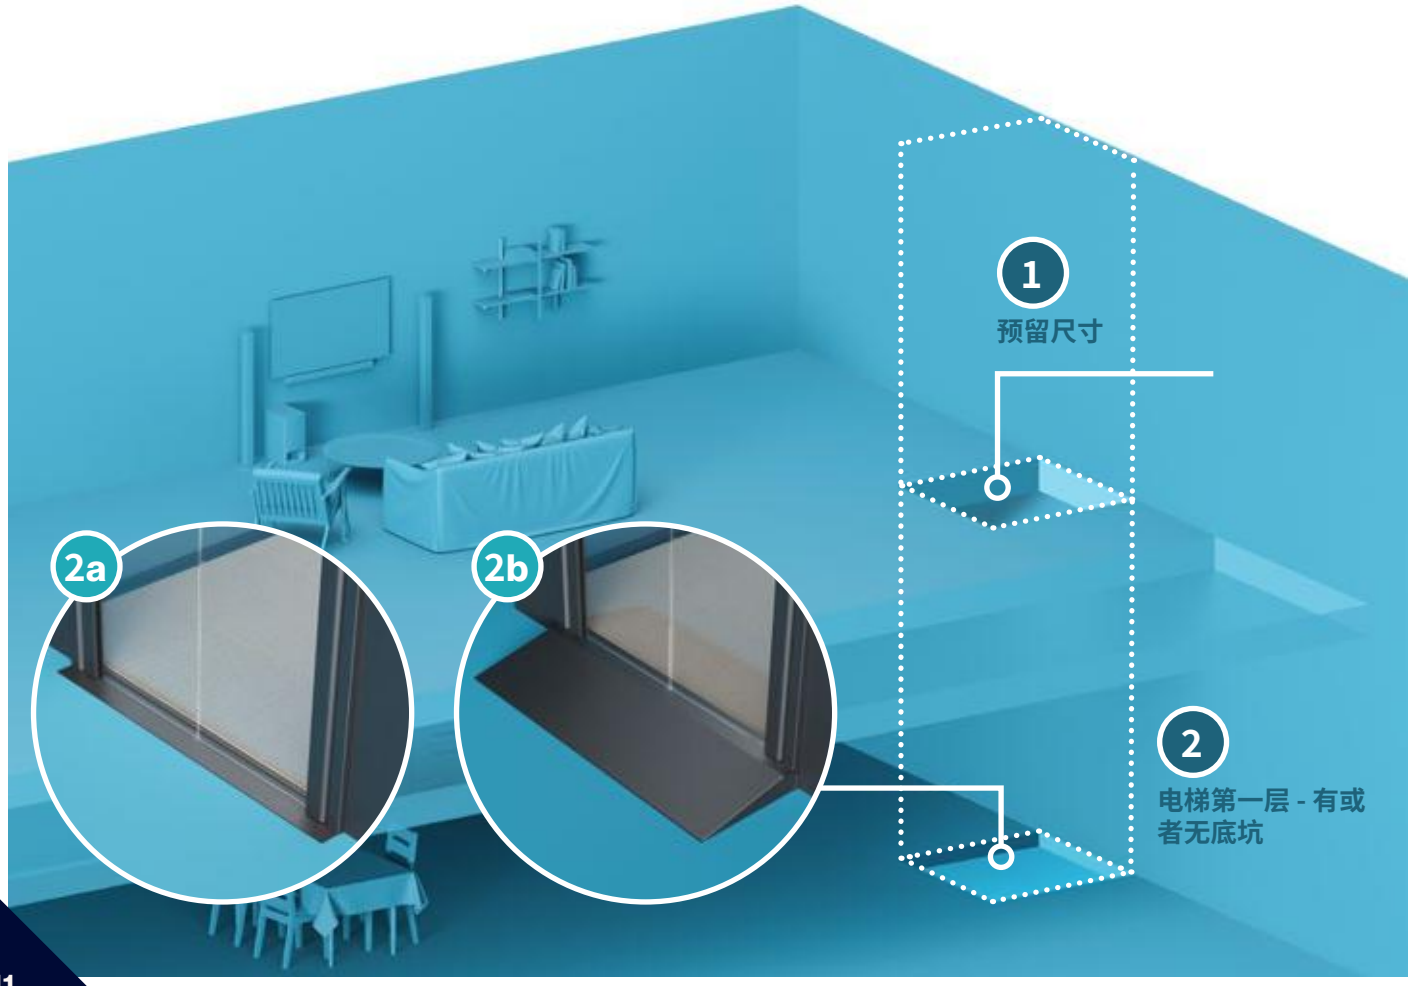

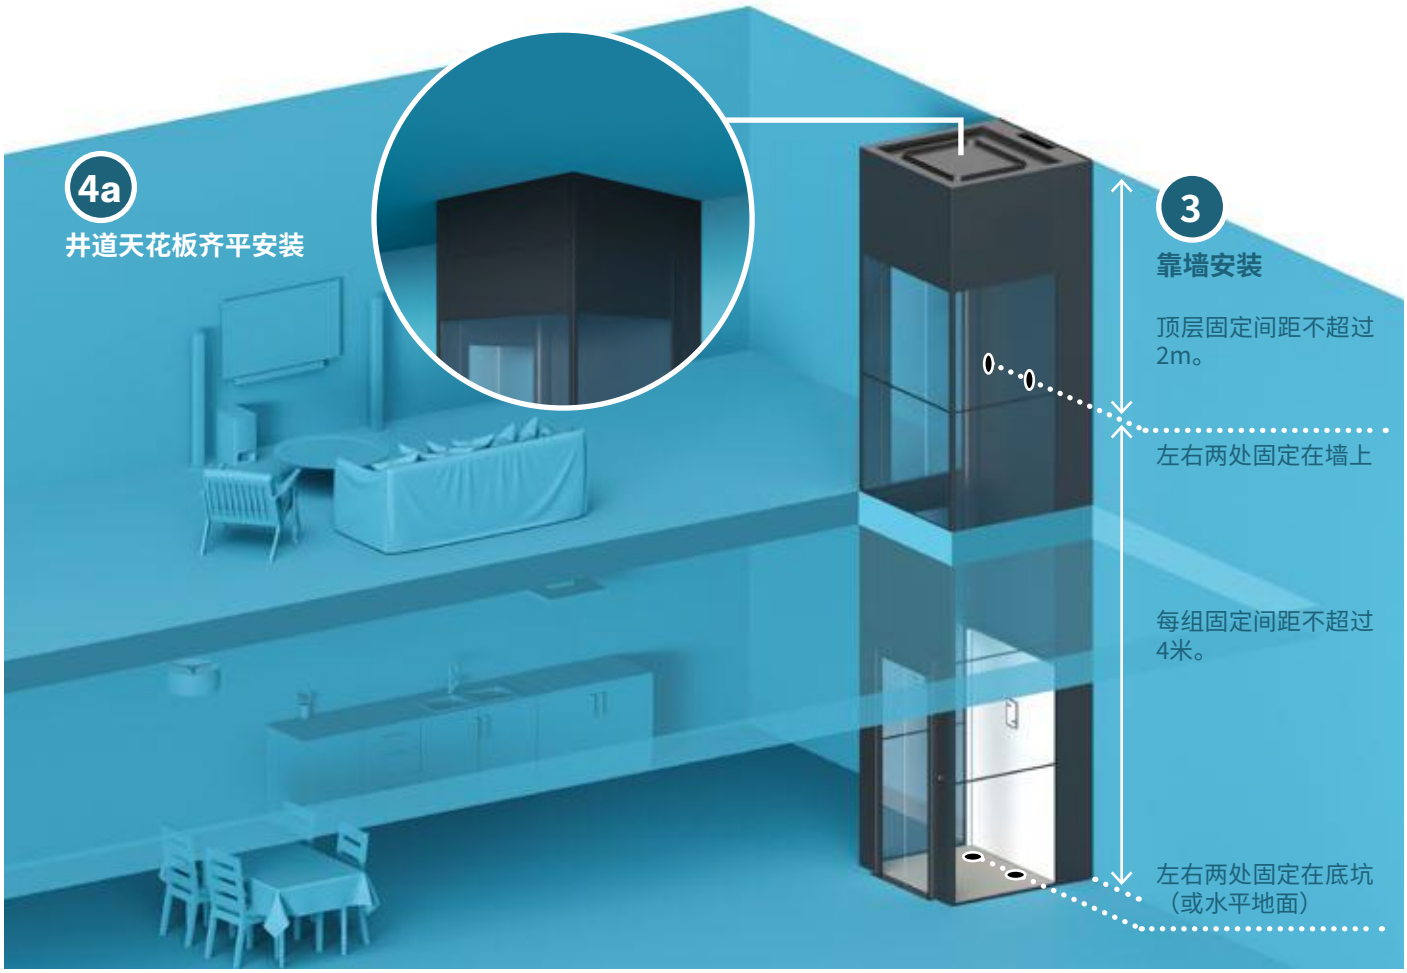
4a
井道天花板齐平安装
3
靠墙安装
顶层固定间距不超过2m。
左右两处固定在墙上
每组固定间距不超过4米。
左右两处固定在底坑（或水平地面）

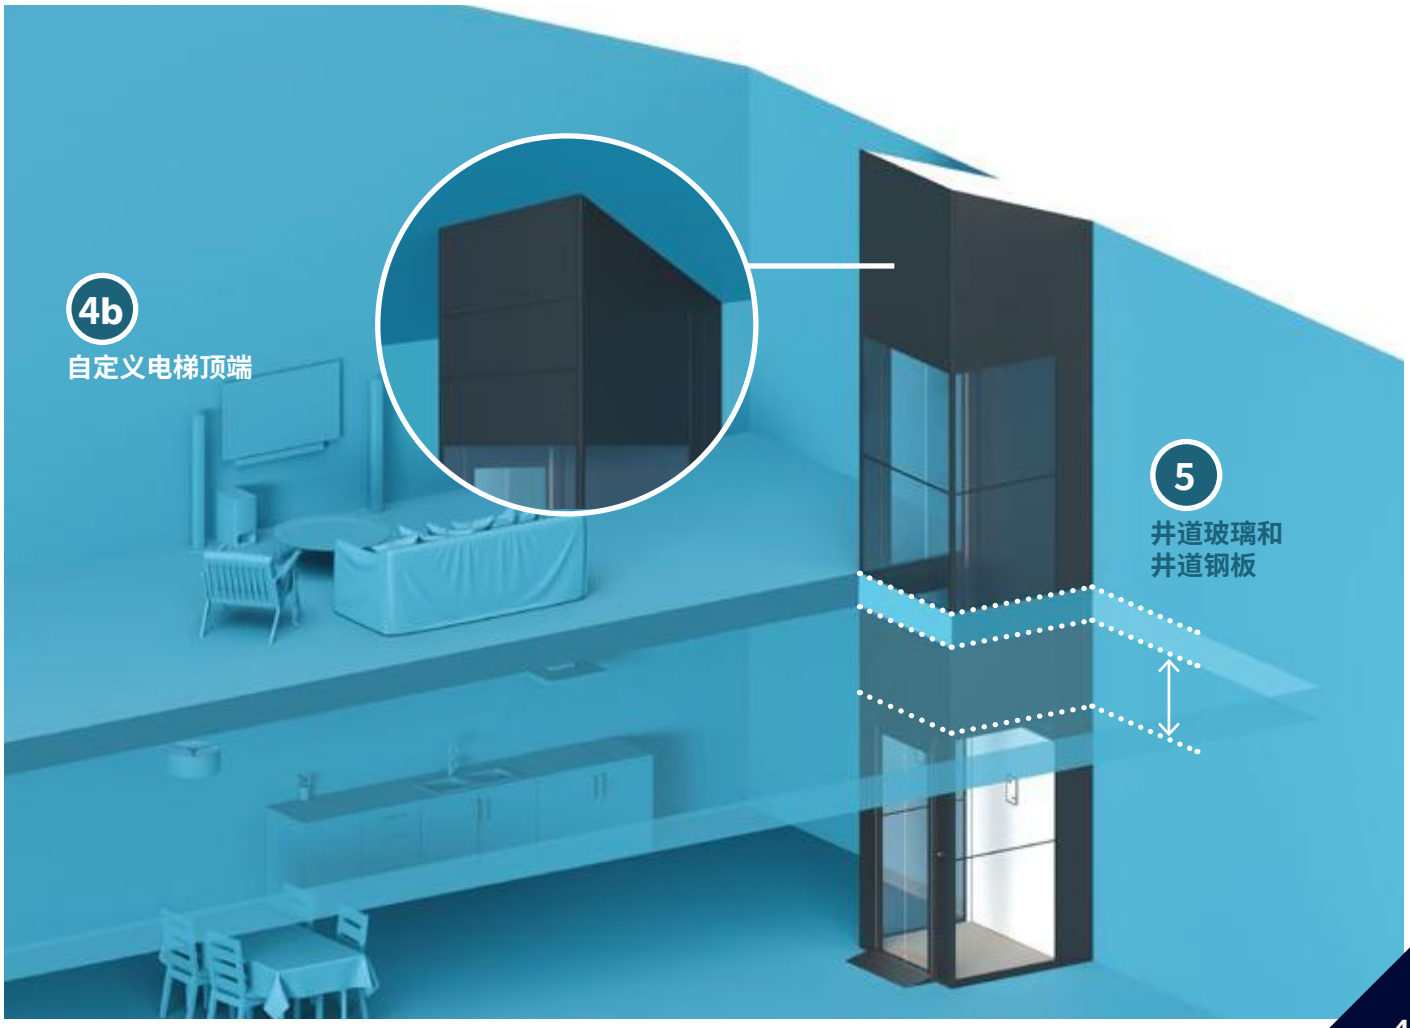
4b
自定义电梯顶端
5
井道玻璃和井道钢板

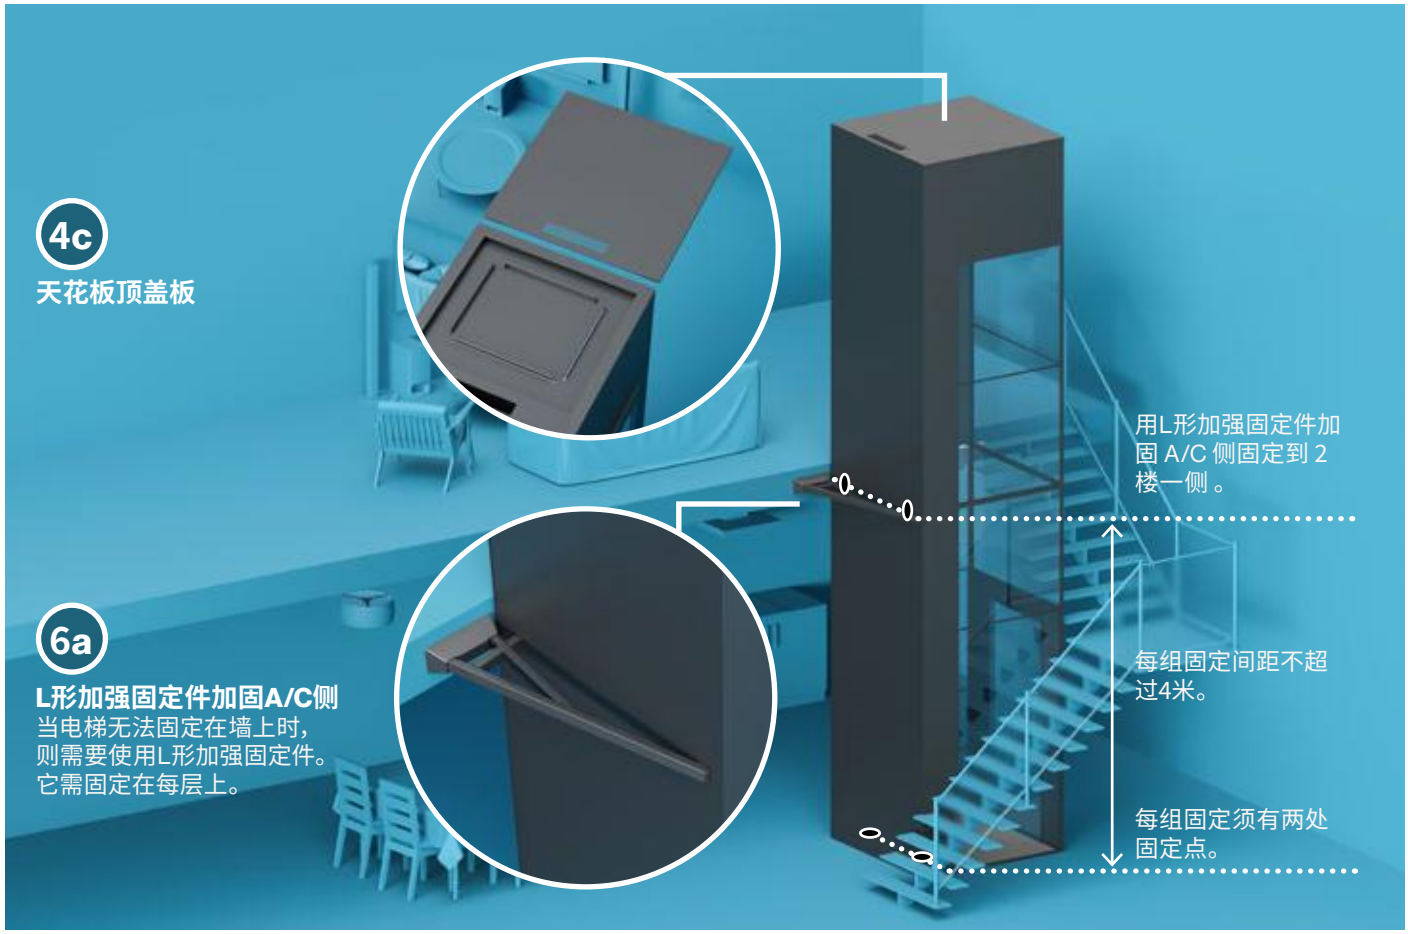
4c
天花板顶盖板
6a
L形加强固定件加固A/C侧
当电梯无法固定在墙上时，
则需要使用L形加强固定件。
它需固定在每层上。
用L形加强固定件加固 A/C 侧固定到 2 楼一侧。
每组固定间距不超过4米。
每组固定须有两处固定点。

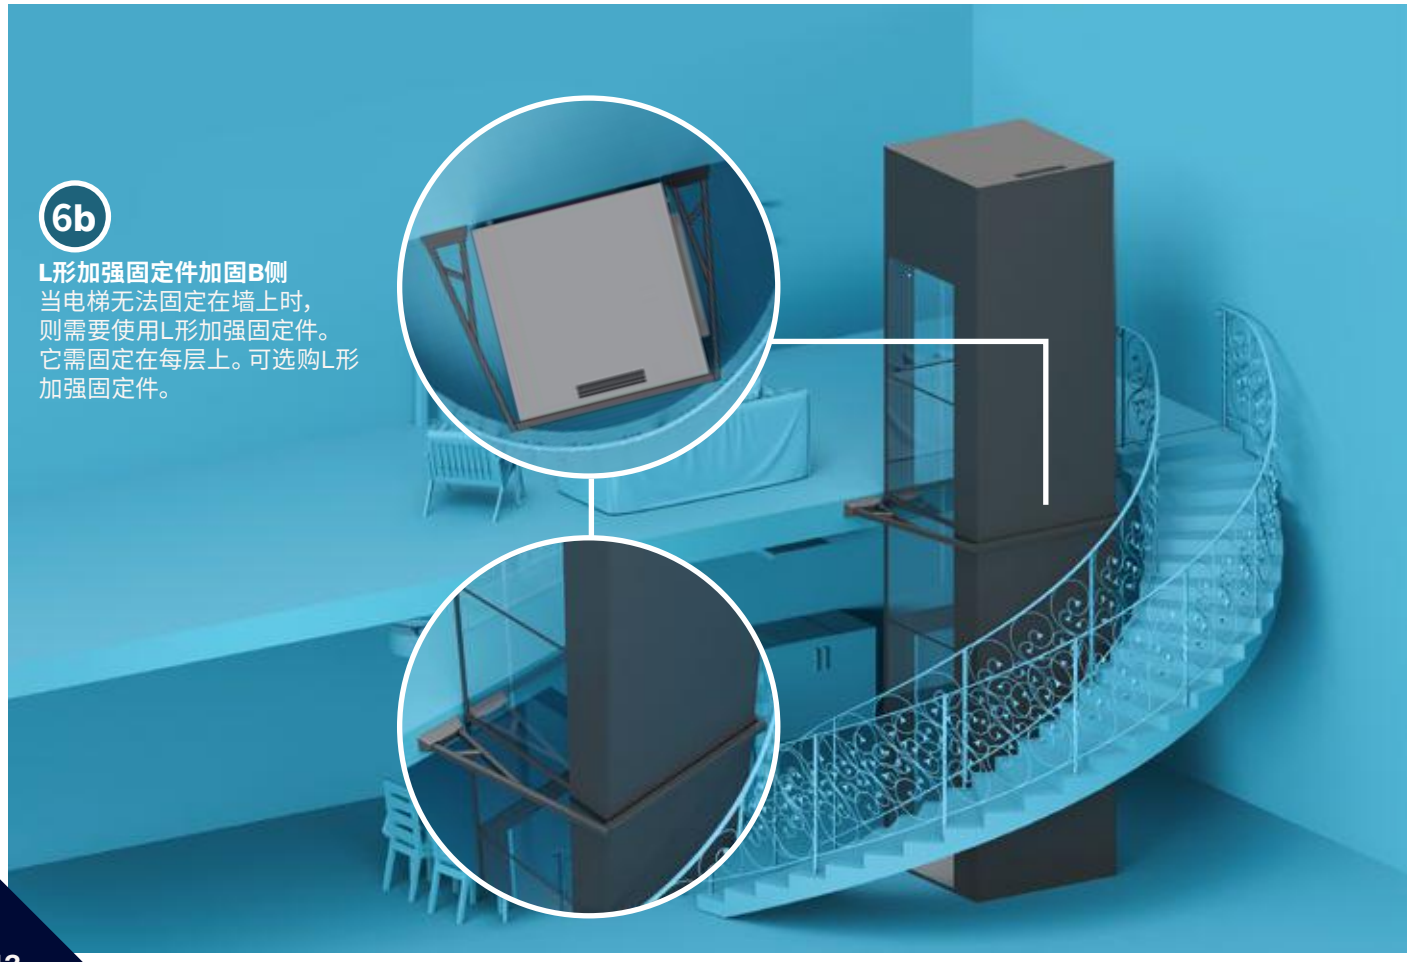
6b
L形加强固定件加固B侧
当电梯无法固定在墙上时，
则需要使用L形加强固定件。
它需固定在每层上。可选购L形
加强固定件。

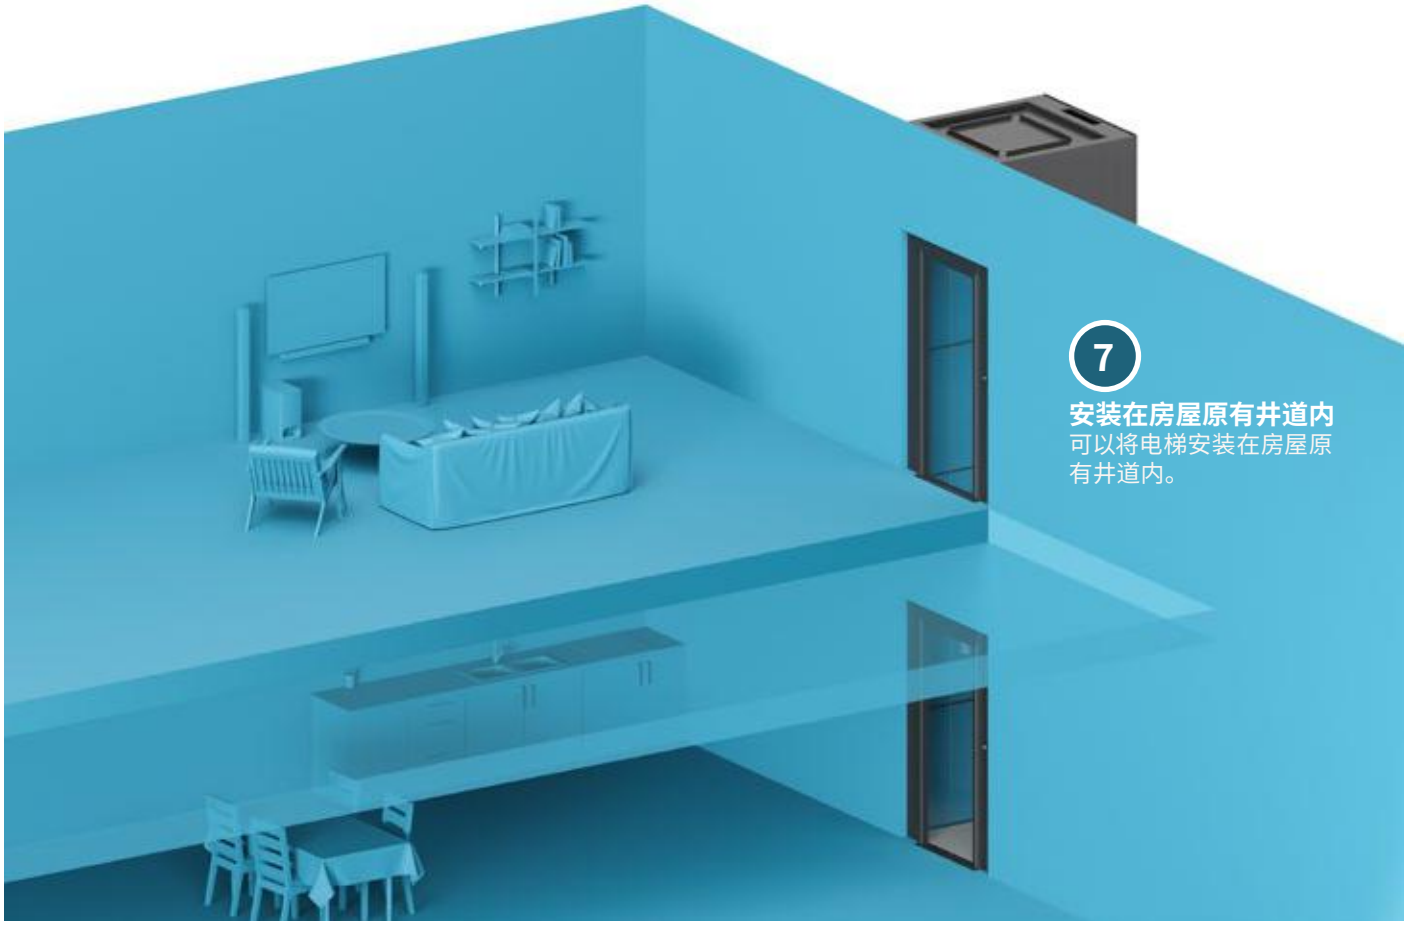

7

安装在房屋原有井道内
可以将电梯安装在房屋原有井道内。

安装环境要求：

- 环境温度：+5° 至 +40°。
- 环境相对湿度：“d 60 %。
- 避免暴露在雨水等环境下。
- 避免暴露在任何腐蚀环境下。
- 避免暴露在大风环境下。

房屋的一般要求：

- 房屋应具有与订单图纸相匹配的楼层。
- 房屋中的底坑应匹配订单图纸。
- 门前应有1m的开阔区域。
- 电梯门外至少应有 50 lux 的照明。

电源要求：

- AC 220V，4平方电缆，6A/8A空气开关保险丝。
- 电梯附近应有专用的电源线或插座。

底坑要求：

- 表面必须光滑平整，高度差不超过 2 毫米。
- 表面必须是混凝土，并且在 20 厘米以内没有任何电线或水管。
- 底坑表面可根据房屋设计自定义图案设计。
- 也需满足垂直力要求。

预留尺寸结构开口要求：

- 每层开口需保持垂直对齐。

电梯图纸

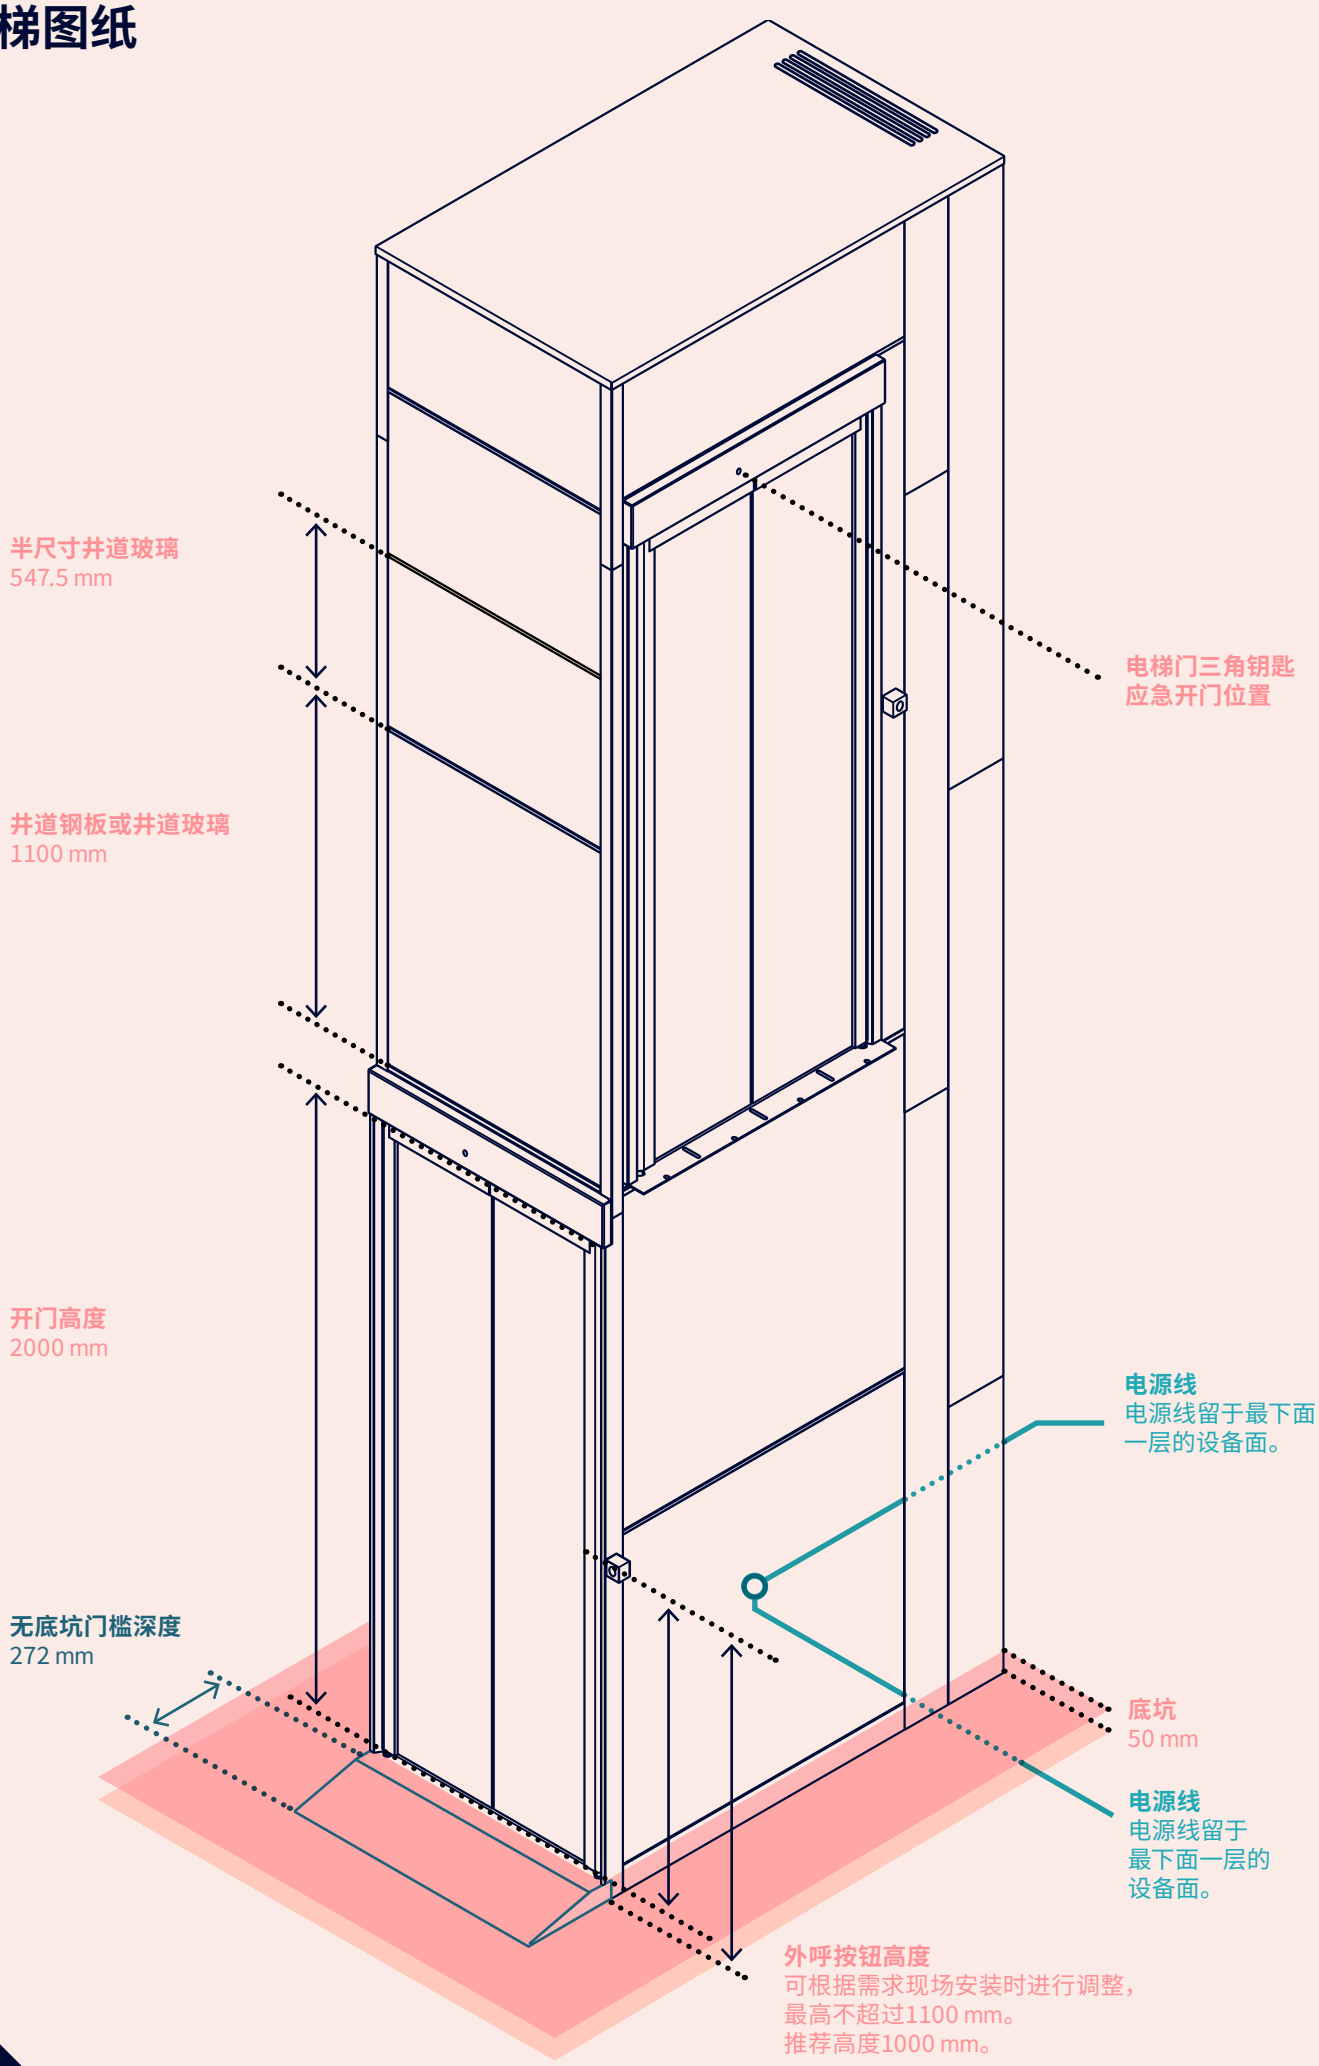
半尺寸井道玻璃
547.5 mm
井道钢板或井道玻璃
1100 mm
开门高度
2000 mm
无底坑门槛深度
272 mm
电梯门三角钥匙
应急开门位置
电源线
电源线留于最下面
一层的设备面。
底坑
50 mm
电源线
电源线留于
最下面一层的
设备面。
外呼按钮高度
可根据需求现场安装时进行调整，
最高不超过1100 mm。
推荐高度1000 mm。

SWIFT Pro
智能触摸屏

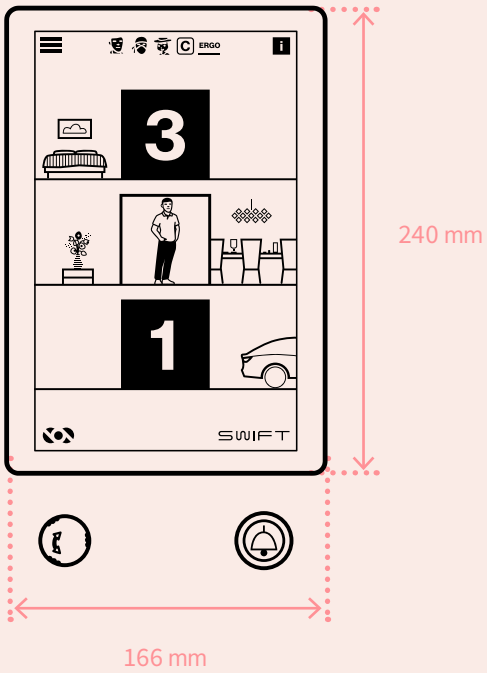

SWIFT Lite
控制面板

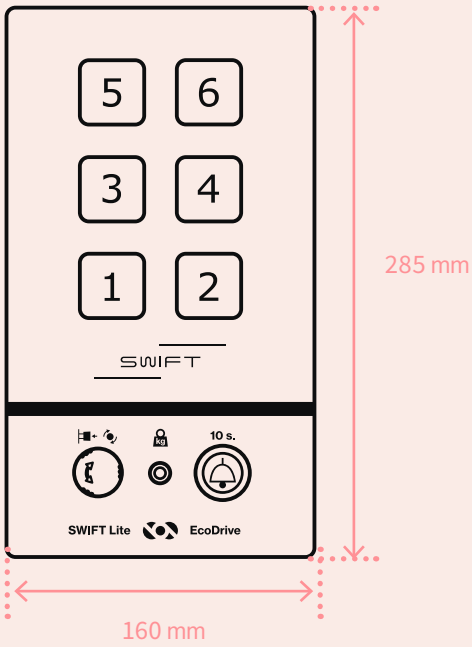

SWIFT Pro

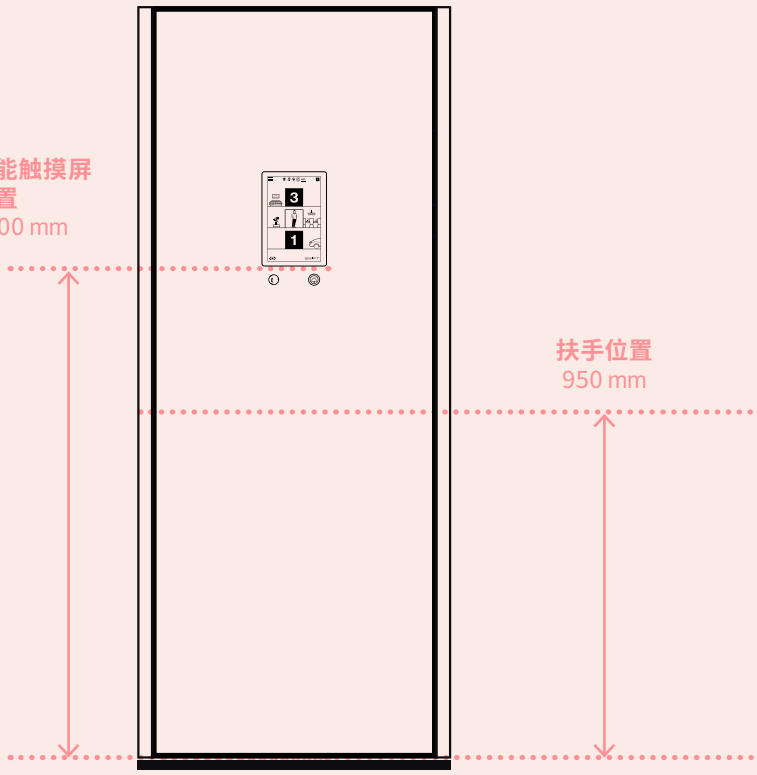

SWIFT Lite

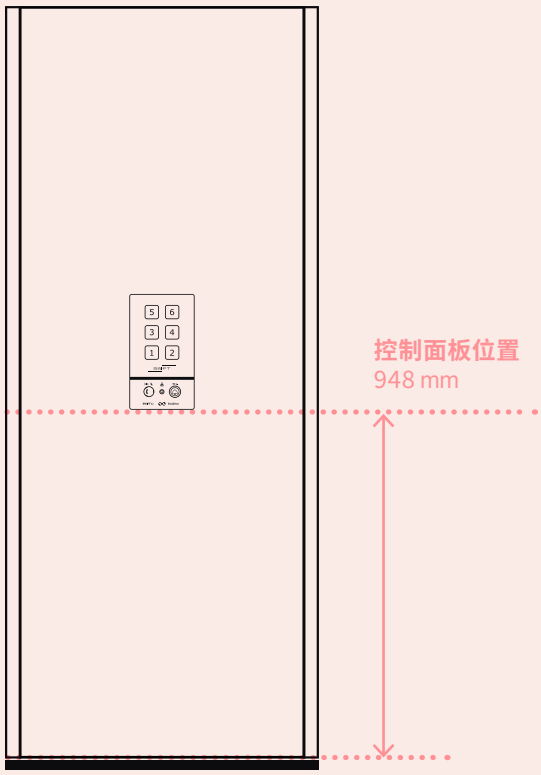

电梯图纸

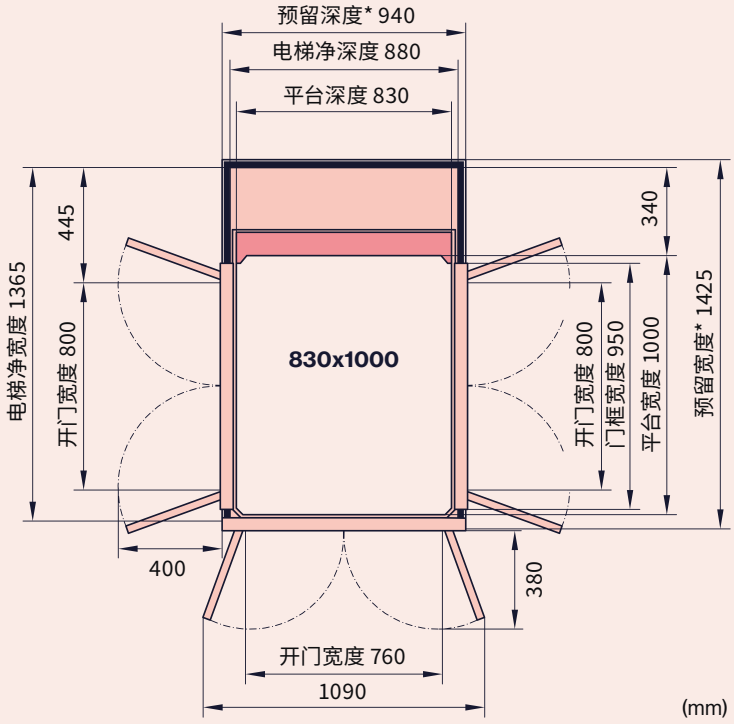

S

平台尺寸： 830×1000 mm
额定载重： 250 kg / 3 人
预留尺寸*： 940×1425 mm

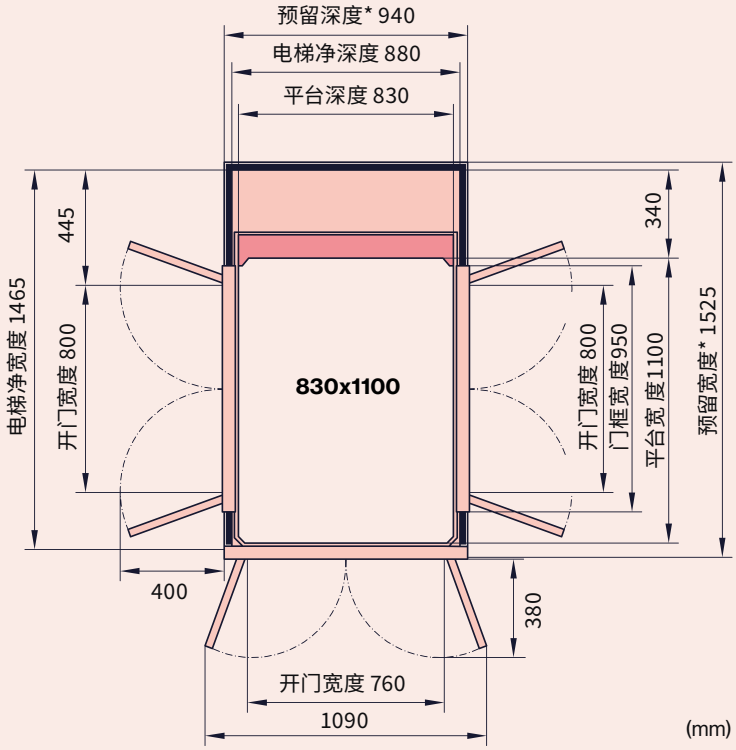

M

平台尺寸： 830×1100 mm
额定载重： 250 kg / 3 人
预留尺寸*： 940×1525 mm

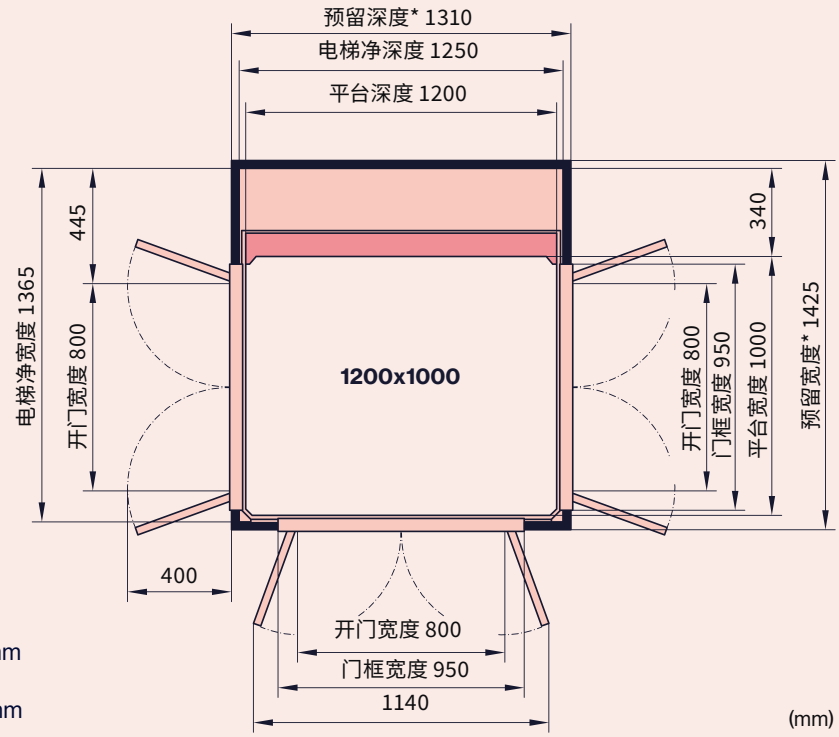

L

平台尺寸： 1200×1000 mm
额定载重： 400 kg / 5 人
预留尺寸*： 1310×1425 mm

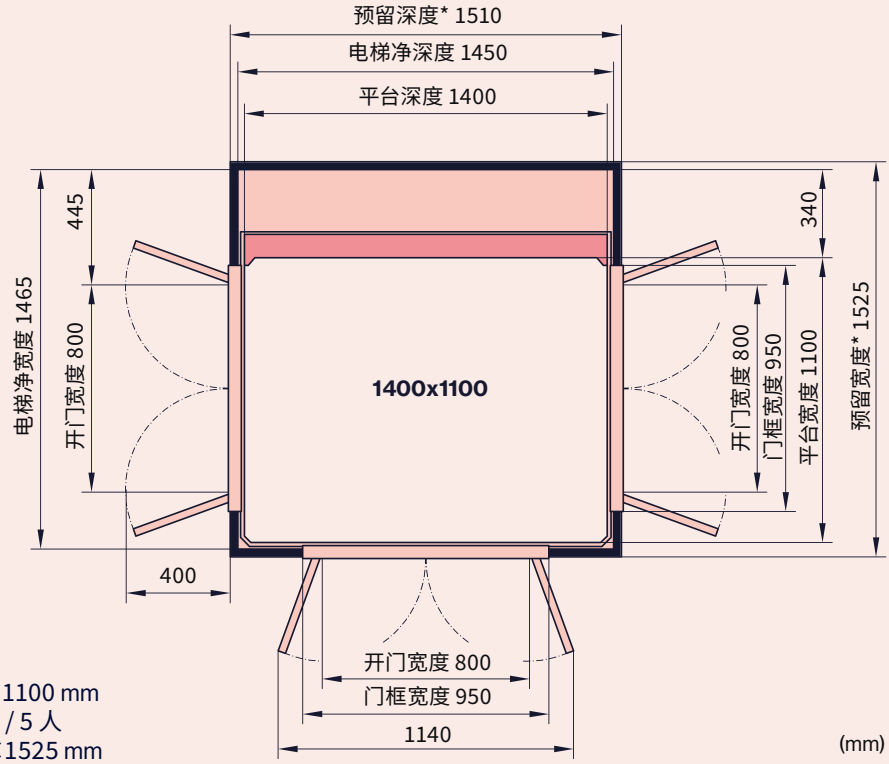

XL

平台尺寸： 1400×1100 mm
额定载重： 400 kg / 5 人
预留尺寸*： 1510×1525 mm

*表示建议预留尺寸

欧盟CE认证的电梯需要配备额外的外部服务箱，用于紧急情况下的电梯下降，电梯复位重置等相关安全功能。非同于其他单独安放外部盒子的电梯产品，SWIFT斯伟特实现了将这些功能需求无缝集成到了一个小巧又智能的外呼按钮中。

© SWIFT Home Lifts Sweden AB
Styrmansgatan 14D, 114 54 Stockholm, Sweden
Reg.no 559190-7737

We reserve the right to change or update information at any time without prior notice.
最终解释权归品牌方所有

产品手册2023年5月版

SWIFT

请前往我们的官网了解更多 www.swiftlifts.cn

SWIFT家用电梯

小红书
SWIFT家用电梯

SWIFT家用电梯

SWIFT 家用电梯

龙闯电梯为SWIFT家用电梯在中国大陆地区独家合作伙伴
销售服务热线4007-888-521